



le style qui fait la différence





Depuis 1968, nous sommes leader dans la production des systèmes  
de chauffage domestique alimentés à biomasse.





# INDEX



BOIS/PELLETS

|                         |    |    |
|-------------------------|----|----|
| L'UNIVERS JM            | p. | 4  |
| IDEA T-WIN              | p. | 26 |
| MIRO T-WIN              | p. | 28 |
| BOTERO T-WIN            | p. | 30 |
| REVERSE S               | p. | 34 |
| FOGHET EVO ARIA         | p. | 36 |
| SERIE S FOGHET EVO ARIA | p. | 38 |



PELLETS

|                    |    |    |
|--------------------|----|----|
| MATISSE ADVANCED   | p. | 40 |
| MATISSE            | p. | 42 |
| E-FRAME            | p. | 44 |
| CHRISSIE           | p. | 46 |
| BOTERO 2 ADVANCED  | p. | 48 |
| BOTERO 2           | p. | 50 |
| ODETTE             | p. | 52 |
| MELTEMI            | p. | 54 |
| I-DEA 2 ANGOLO S   | p. | 56 |
| I-DEA 2 FRONTALE S | p. | 58 |
| PADDY              | p. | 60 |
| PADDY 5S 24V       | p. | 62 |
| PADDY 13,4         | p. | 64 |
| PIXIE              | p. | 66 |
| SYNTHESIS 60       | p. | 68 |
| SYNTHESIS MODULAR  | p. | 70 |



BOIS

|                        |    |    |
|------------------------|----|----|
| CLIPPER                | p. | 72 |
| PIXIE WOOD             | p. | 76 |
| QUICK CORNER 5S        | p. | 78 |
| QUICK                  | p. | 80 |
| QUADRO+ <i>ceramic</i> | p. | 82 |
| QUADRO+ <i>steel</i>   | p. | 84 |

|                             |    |     |
|-----------------------------|----|-----|
| DONNÉES TECHNIQUES          | p. | 86  |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | p. | 94  |
| DESSINS TECHNIQUES          | p. | 100 |
| HABILLAGES                  | p. | 121 |



GAMME HYBRIDE

MIRO T-WIN

# TRADITION ET INNOVATION

Depuis 1968, JM réinvente le chauffage domestique en alliant confort, design et durabilité. Tout a commencé avec l'intuition d'Emilio Manenti : connecter la cheminée aux radiateurs pour diffuser la chaleur dans toute la maison. Aujourd'hui encore, innovation et tradition se mêlent pour créer des solutions de pointe qui ne se contentent pas de chauffer les espaces, mais créent aussi des lieux chaleureux de partage.

Le feu a toujours été le cœur du foyer, un symbole de partage et de convivialité. Autour de lui, on se retrouve, on échange, on transmet les histoires et les traditions. Aujourd'hui, JM fait vivre cet héritage avec des poêles, cheminées et inserts à bois, à granulés et hybrides, une technologie dont l'entreprise est le pionnière depuis plus de vingt ans. Chaque solution associe performance et esthétique, devenant un véritable élément de décoration. Les produits JM sont conçus pour faire de votre maison un lieu chaleureux et accueillant, où le feu continue d'unir.





# NOTRE STYLE

Le design de JM naît de la rencontre entre esthétique, innovation et fonctionnalité. Nous avons redéfini le style des poêles et cheminées, en éliminant les grilles visibles et en introduisant des détails uniques qui ont non seulement marqué les tendances, mais aussi inspiré l'ensemble du secteur. Chaque produit est conçu pour s'intégrer harmonieusement dans les espaces de vie, transformant la chaleur en une expérience de style.

Des formes épurées, des matériaux soigneusement sélectionnés et des solutions technologiques avancées rendent nos produits à la fois efficaces et élégants, apportant personnalité et sophistication à chaque intérieur.

## PRIX



2021



2022



2024





ODETTE

# LE PLAISIR DE CHOISIR

Chaque poêle JM est une véritable œuvre de design, soigneusement réalisée dans les moindres détails pour offrir non seulement des performances exceptionnelles, mais aussi une esthétique raffinée.

Afin de répondre aux diverses préférences et besoins, nous proposons trois collections d'habillages, chacune pensée pour sublimer l'espace avec style et personnalité.

## *ORIGIN*

### L'ESSENCE DU DESIGN JM

La collection où tout a commencé. Ces habillages en verre, pierre, acier, céramique ou grès représentent l'essence du design JM avec des lignes élégantes et un design intemporel.





MATISSE

# *ELEGANCE*

## MATÉRIAUX SOPHISTIQUÉS, DÉTAILS D'EXCEPTION

Trois habillages exclusifs, fruits d'une recherche minutieuse sur les matériaux et les finitions, conçus pour ceux qui souhaitent une touche de raffinement supplémentaire.



# ADVANCED

LE FEU RENCONTRE L'ÉLÉGANCE ABSOLUE




Créée pour combiner fonctionnalité et esthétique au plus haut niveau, la gamme Advanced se distingue par ses finitions précieuses, ses matériaux excellents et un design épuré, à l'épreuve du temps. Chaque poêle est l'expression de l'innovation et de l'artisanat, conçu pour ceux qui recherchent l'exclusivité et des performances supérieures. Produits et certifiés en séries numérotées, les modèles de la gamme Advanced représentent l'équilibre parfait entre la technologie de pointe et le design.



La porte exclusive en verre noir mat et le traitement spécial « Black Magic », confère à ces poêles un charme magnétique et un design unique. Grâce à la technologie « Magic », la chambre de combustion reste cachée lorsque le poêle est éteint, tandis qu'en fonctionnement, la vitre s'éclaire, révélant toute la beauté de la flamme.

# BREVETS JM

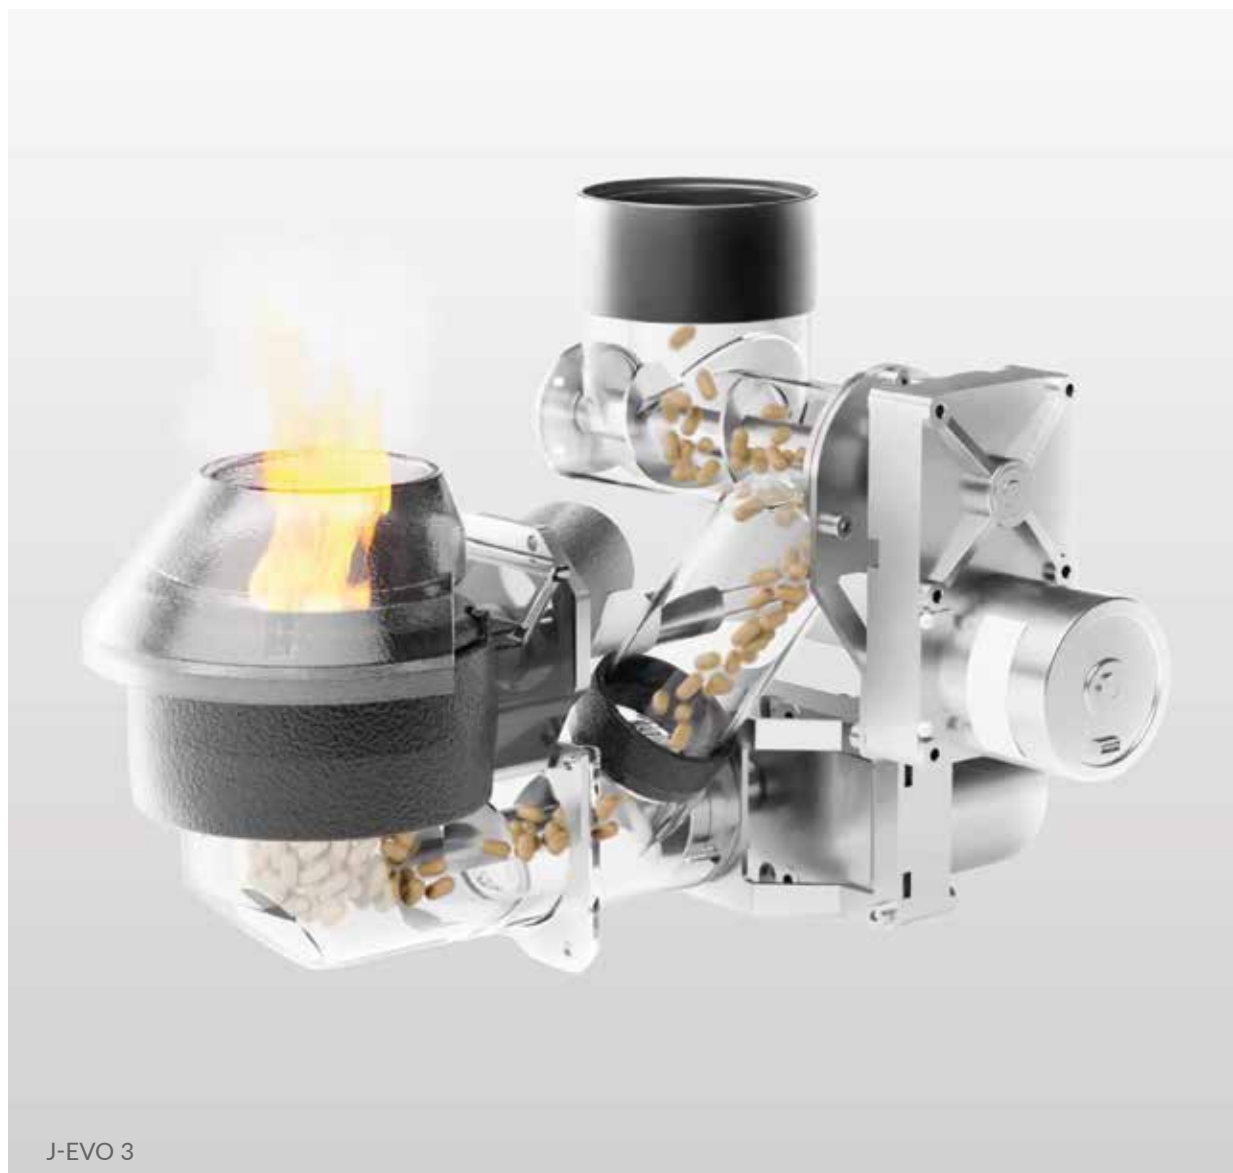

## LE BRÛLEUR AUTONETTOYANT J-EVO 3

Grâce au nouveau brûleur J-EVO 3 à chargement des granulés par le bas, la combustion est plus précise et plus performante. En plus d'un fonctionnement plus silencieux, J-EVO 3 réduit l'entretien : les résidus de combustion sont automatiquement évacués dans le bac à cendres, limitant ainsi le nettoyage du creuset.

produits : Matisse, Botero T-win, Miro T-win, Idea T-win



## AIRSCREW SYSTEM

Le système breveté, fruit d'une recherche minutieuse et d'une innovation technologique, permet une récupération efficace des résidus de combustion, augmentant ainsi le rendement et réduisant les émissions.

produits : Foghet Evo, Serie S Foghet Evo

## LA TECHNOLOGIE VERTICAL AIR

Le système VERTICAL AIR® distribue l'air chaud verticalement plutôt qu'horizontalement, assurant ainsi un chauffage plus homogène de la pièce. Grâce aux grilles verticales qui s'étendent sur toute la hauteur du poêle, VERTICAL AIR® optimise la distribution de la chaleur pour un confort encore plus grand.

produits : Matisse, Meltemi

## SÉPARATEUR DE FLUX D'AIR

Dispositif de gestion automatique du flux d'air de combustion pour les produits mixtes dotés de deux chambres de combustion séparées pour le bois et les granulés. Il permet de passer automatiquement d'un combustible à l'autre.

produits : Reverse S

## J-5S

Il optimise la combustion des granulés et permet de séparer et de récupérer les poussières imbrûlées des fumées, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air.

produits : Paddy 5S 24V, Paddy 13,4



## TECHNOLOGIE FULL 24V

silence, économies et sécurité

### **CHAUFFAGE EFFICACE**

Une solution de chauffage de pointe avec une consommation d'énergie jusqu'à 50 % inférieure et des performances élevées, garantissant une approche durable sans compromis sur l'efficacité.

### **INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE MÊME EN CAS DE BLACK-OUT**

Alimentation autonome jusqu'à 48h avec le Kit Batterie pour un chauffage continu, même en cas de coupure de courant.

### **FONCTIONNEMENT SILENCIEUX**

Grâce au contrôle précis des différents composants, le fonctionnement du poêle 24V est encore plus silencieux, ce qui améliore le confort de vie.

### **COMPATIBILITÉ PHOTOVOLTAÏQUE**

Les poêles 24V peuvent être combinés avec le Kit Photovoltaïque JM, complet avec tout le nécessaire pour la connexion et l'installation, doté d'un panneau solaire pour produire de l'énergie propre et indépendante.

## Fonctionnement du système 24V

Le poêle JM 24V se connecte au réseau électrique domestique pour son fonctionnement, tandis que le Kit Batterie JM stocke l'énergie du même réseau pour assurer un fonctionnement continu.

En présence du Kit Photovoltaïque JM, le Kit Batterie stocke également l'énergie produite par le panneau solaire, augmentant ainsi l'autonomie de manière écologique. En cas de panne de courant du réseau domestique, le poêle JM 24V sera alimenté, sans interruption, par le Kit Batterie.



## GAMME HYBRIDE



MIRO T-WIN

Pionniers de la technologie hybride. Depuis plus de 20 ans, JM développe et perfectionne des systèmes hybrides bois-pellets. En alliant design, performance et innovation, nous proposons des solutions de chauffage sur mesure, adaptées aux besoins contemporains de confort et de durabilité.




### COMMODITÉ SANS COMPROMIS

Flexibilité maximale : choisissez à tout moment le combustible qui vous convient le mieux. Qu'il s'agisse du charme authentique du bois ou de l'aspect pratique des granulés, vous n'avez jamais à faire de compromis.



### PASSAGE AUTOMATIQUE

Le système bascule intelligemment du granulé au bois, assurant un confort thermique constant, sans interruption ni intervention manuelle, pour une chaleur toujours disponible quand vous en avez besoin.

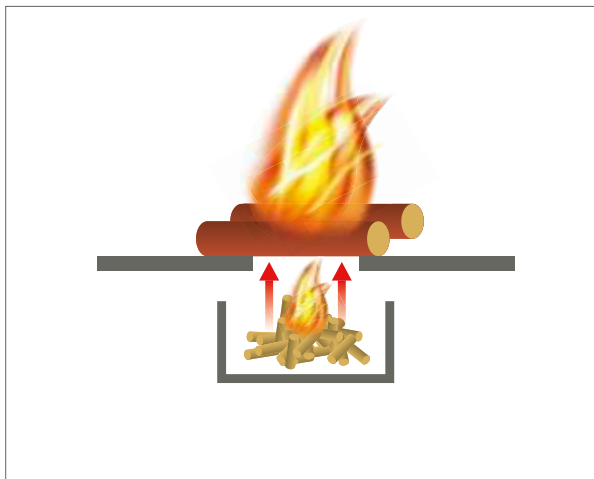

### ALLUMAGE RAPIDE DU BOIS

Dans les poêles dotés d'une seule chambre de combustion, il est possible d'allumer le bois avec la flamme des granulés, ce qui élimine la nécessité d'un allumage manuel.



### CHALEUR MÊME SANS ÉLECTRICITÉ

Silencieux et fiable. En convection naturelle, le système maintient la maison au chaud même en l'absence d'électricité, ce qui garantit un confort ininterrompu.

# GAMME PELLET



La gamme à granulés JM propose une variété de formats, de designs et de puissances capables de s'adapter à tous les espaces, qu'ils soient modernes ou traditionnels.



#### GESTION À DISTANCE AVEC APP WI-FI

Programmez votre poêle ou votre cheminée en toute simplicité, même lorsque vous n'êtes pas chez vous.

#### RADIOCOMMANDE TACTILE DE SÉRIE

Équipée d'une sonde de température pour un contrôle précis du poêle ou de la cheminée.

#### FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Ventilation au minimum avec la fonction SILENT, débrayable avec SILENT+.

#### RÉSISTANCE EN QUARTZ

Sécurité et rapidité à l'allumage, avec une importante économie d'énergie.

#### SYSTÈME ÉTANCHE

Utilise uniquement l'air extérieur, améliorant l'efficacité et la sécurité, recommandé pour les maisons passives.

#### CAPTEUR NIVEAU PELLET

Il signale lorsque les granulés sont sur le point de s'épuiser, ce qui permet d'éviter les arrêts intempestifs.

#### CONTRÔLE COAXIAL

Assure des performances de combustion élevées, quel que soit le type de sortie de fumées installé.

#### SORTIE DE FUMÉES COAXIALE

Arrivée d'air et sortie des fumées dans un conduit concentrique : installation propre et près du mur.

# GAMME BOIS



QUICK CORNER 5S

Les cheminées et les inserts à bois JM allient raffinement et technologie avancée, transformant le charme intemporel de la flamme en un système de chauffage efficace et durable. Disponibles en version d'angle panoramique et en différentes dimensions, ils s'adaptent à tous les espaces de vie, réinterprétant la tradition avec un style contemporain. La flamme est le protagoniste absolu, mis en valeur par un design étudié dans les moindres détails.



Les poêles JM allient la chaleur authentique du bois à un design soigné et élégant. Conçus pour s'intégrer harmonieusement dans n'importe quel intérieur, nos poêles offrent des solutions modulaires et personnalisables : range-bûches, installations suspendues, pieds en bois ou en fer, fours chauffants, systèmes de rangement et accessoires raffinés en pierre. Les performances élevées, les faibles émissions et l'esthétique sophistiquée font des poêles à bois JM un élément distinctif pour n'importe quel espace.

# VERSION À AIR



## CHALEUR IMMÉDIATE

Un système à air permet de chauffer l'ensemble de la maison grâce à des conduits qui ne nécessitent pas de travaux de maçonnerie. Le système à air a l'avantage de pouvoir chauffer rapidement les pièces dans lesquelles l'air est canalisé et est donc idéal pour les résidences secondaires ou en complément du système du chauffage principal.



Un véritable système de chauffage. Avec le poêle ou la cheminée canalisable, il est possible de chauffer toute la maison de manière uniforme et à la température souhaitée.



#### PRODUITS CANALISABLES AVEC UN KIT

Botero T-win, Miro T-win, Idea T-win, Reverse S, I-dea 2 Angolo, I-dea 2 Frontale, Synthesis Modular 68.



#### PRODUITS CANALISABLES AVEC 2 KITS

Foghet evo Aria, Serie S Foghet Evo Aria, Matisse, Chrissie, Botero 2, Odette, Meltemi, Paddy, Paddy 13,4, Synthesis Modular 80, Quick corner 5S, Quick.

# IDEA T-WIN



BOIS/PELLETS



AIR

8,2 - 10,2 kW

La gamme de poêles mixtes bois-granulés de JM s'enrichit d'un nouveau modèle au design exclusif et compact. Avec une profondeur de seulement 46,5 cm, IDEA T-WIN offre encore plus de confort et de polyvalence, en s'intégrant avec élégance même dans les espaces les plus réduits. Conçu pour garantir de hautes performances et une grande autonomie, IDEA T-WIN est doté d'une large chambre de combustion adaptée aux bûches de bois jusqu'à 35 cm et d'un réservoir à granulés de 35 kg, idéal pour une utilisation prolongée et continue.

Comme tous les poêles de la gamme T-WIN, il est équipé du brûleur breveté J-EVO 3 à chargement par le bas, qui assure un fonctionnement extrêmement silencieux et réduit au minimum le nettoyage du creuset. Le changement de combustible est simple et facile : le passage du bois aux granulés s'effectue automatiquement, et la flamme des granulés peut être utilisée pour l'allumage du bois. La combustion du bois est optimisée grâce à l'extraction forcée des fumées.

IDEA T-WIN est alimentée en full 24 volts, une technologie qui garantit des économies en termes de consommation électrique, un meilleur contrôle de la combustion et une plus grande fiabilité et sécurité. En cas de coupure de courant, IDEA T-WIN peut continuer à fonctionner au bois en convection naturelle ou aux granulés jusqu'à 48 h grâce à l'utilisation du kit batteries (en option). IDEA T-WIN fonctionne de manière étanche et est canalisable.



## FINITIONS



VERRE NOIR MAT



PIERRE OLLAIRE



VERRE STARDUST  
*ELEGANCE*



# MIRO T-WIN



BOIS/PELLETS



AIR

6,8 - 8,2 kW

Moderne et compact, MIRO T-WIN intègre les technologies les plus avancées pour réduire les consommations et les émissions, tout en offrant un maximum de confort.

Parmi les atouts du MIRO T-WIN figure le brûleur breveté J-EVO 3, qui assure une combustion silencieuse des pellets avec un nettoyage minimal. Pour un chauffage encore plus silencieux, MIRO T-WIN est débrayable en mode SILENT+. La chambre en réfractaire céramique blanche améliore l'efficacité et met en valeur la flamme. Le passage du bois aux granulés est automatique et le bois peut être allumé directement avec la flamme des granulés. La combustion du bois est optimisée grâce à l'utilisation de l'extraction forcée des fumées. L'alimentation en 24 volts réduit la consommation et améliore la sécurité. Le poêle fonctionne également aux granulés sans électricité grâce à un kit batterie ou photovoltaïque (en option) et au bois en convection naturelle.

Le fonctionnement étanche préserve l'oxygène de la pièce, tandis que la possibilité de canalisation permet de distribuer la chaleur dans plusieurs espaces. MIRO T-WIN est certifié à la fois à granulés et à bois. Disponible dans les finitions raffinées en pierre ollaire et en verre trempé noir, blanc ou Stardust de la ligne Elegance.



24V



## FINITIONS



VERRE BLANC



PIERRE OLLAIRE



VERRE NOIR



VERRE STARDUST  
*ELEGANCE*



# BOTERO T-WIN



BOIS/PELLETS



AIR

6,8 - 8,2 kW

BOTERO T-WIN est le poêle mixte bois-pellet au design exclusif qui renferme le meilleur de la technologie JM. Il utilise les nouvelles technologies pour réduire la consommation et les émissions : la combustion des pellets se fait via le brûleur breveté J-EVO 3 avec charge par le bas, garantissant ainsi le silence et minimisant le nettoyage du brasier. Pour un chauffage encore plus silencieux, BOTERO T-WIN est débrayable en mode SILENT+. La chambre de combustion en céramique réfractaire blanche optimise la combustion et rend la vision de la flamme encore plus agréable. Le passage de bois à pellets se fait automatiquement, et il est possible d'utiliser la flamme du pellet pour l'allumage du bois. La combustion du bois est optimisée grâce à l'utilisation de l'extraction forcée des fumées. L'alimentation en 24 volts garantit des économies en termes de consommation électrique, un meilleur contrôle de la combustion et une plus grande fiabilité et sécurité. Le poêle fonctionne également aux granulés sans électricité grâce à un kit batterie ou photovoltaïque (en option) et au bois en convection naturelle. Le fonctionnement étanche préserve l'oxygène de la pièce, tandis que la possibilité de canalisation permet de distribuer la chaleur dans plusieurs espaces. BOTERO T-WIN est certifié à la fois à granulés et à bois.



archiproducts  
AWARDS  
WINNER  
SUSTAINABILITY



## FINITIONS



VERRE BLANC



PIERRE OLLAIRE




VERRE NOIR



# T-WIN BOX

## ACCESSOIRES

Simple mais en même temps élégant, T-WIN BOX, le range-bûche modulable pour BOTERO T-WIN et MIRO T-WIN se compose d'une plaque de sol et deux colonnes qui prévoient l'option d'être équipées de portes push-pull (jusqu'à quatre) combinables selon votre préférence. Chaque élément est totalement indépendant et peut être acheté séparément (avec ou sans la plaque de sol, avec une ou deux colonnes, avec ou sans portes). Les colonnes sont la solution idéale pour ranger le bois, pour contenir le stock de pellets, pour placer le kit batterie ou les instruments pour l'entretien du poêle.

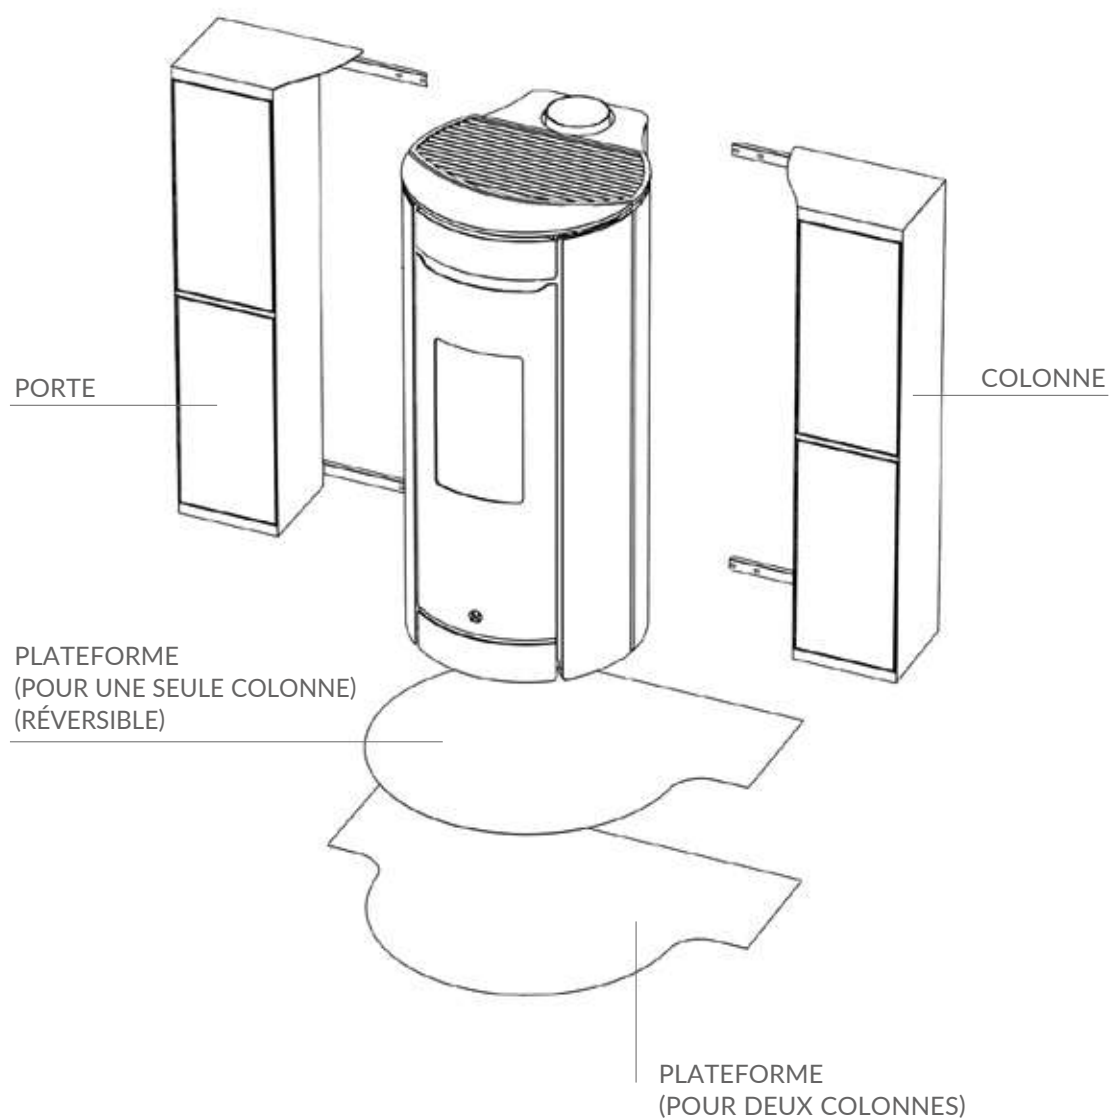



Exemple de T-WIN BOX  
composé par une plate-forme,  
deux colonnes range-bûche  
et deux portes



Exemple de T-WIN BOX  
composé par une plate-forme,  
deux colonnes range-bûche



Exemple de T-WIN BOX  
composé par une plate-forme,  
deux colonnes range-bûche  
et quatre portes



Exemple de T-WIN BOX  
composé par une plate-forme,  
une colonne range-bûche  
et une porte

# REVERSE S



BOIS/PELLETS



AIR

6,5 - 9,6 kW

REVERSE S est un poêle à air hybride, alimenté à la fois par du bois et des granulés, pour le fonctionnement à air pulsé. Il est doté de deux chambres de combustion et d'une seule sortie de fumée, et est canalisable. REVERSE S garantit des économies énergétiques : en plus des pellets, il offre un fonctionnement au bois qui ne nécessite pas d'électricité. Le système breveté SMART AIR, installé de série, permet de passer automatiquement du bois aux pellets en toute sécurité.

Grâce à son design unique, REVERSE S s'adapte à différents contextes d'ameublement. La finition extérieure est disponible en pierre ollaire sablée ou en acier, en blanc ou en noir. La vitre extérieure unique, décorée ou lisse et coulissante, complète l'effet scénique du poêle en permettant d'occulter ou de voir la flamme à tout moment.

Avec le fonctionnement au bois, vous pouvez choisir de chauffer par rayonnement ou par ventilation. Pour s'adapter aux différentes solutions d'habitation, il est possible d'utiliser la sortie de fumée la plus adaptée : arrière ou supérieure. Wifi de série pour contrôler le poêle à distance, à tout moment.



BOIS



PELLETS

PROFIL

PANNEAU FRONTAL



ACIER BLANC




ACIER NOIR



PIERRE  
OLLAIRE



VITRE NOIRE  
SÉRIGRAPHIÉE



VITRE NOIRE  
SÉRIGRAPHIÉE  
DÉCORÉE



# FOGHET EVO ARIA



7,6 - 8 kW

Les nouvelles cheminées FOGHET EVO ARIA sont des produits de dernière génération.

L'alimentation en 24 volts garantit des économies d'énergie, un meilleur contrôle de la combustion ainsi qu'une plus grande fiabilité et sécurité. Avec FOGHET EVO ARIA on peut chauffer l'ambiance en mode convection naturelle, par rayonnement ou à air forcé avec la ventilation et canaliser l'air chaud pour une chaleur uniforme dans toute la maison.

FOGHET EVO ARIA, en mode bois, fonctionne et chauffe aussi sans électricité. Vous pouvez passer automatiquement du bois aux granulés et le capteur de niveau de granulés de série vous avertit lorsqu'il faut remplir le réservoir, ce qui évite les arrêts imprévus. Toutes les opérations et programmes sont gérés par l'interface de la radiocommande tactile. Avec le WIFI fourni de série, il est possible de surveiller et commander l'appareil à distance, de votre smartphone ou tablette.





# SERIE S FOGHET EVO ARIA



BOIS/PELLETS



AIR

7,6 - 8 kW

Les poêles SERIE S FOGHET EVO ARIA sont des produits de dernière génération.

L'alimentation en 24 volts garantit des économies d'énergie, un meilleur contrôle de la combustion ainsi qu'une plus grande fiabilité et sécurité. Avec SERIE S FOGHET EVO ARIA on peut chauffer l'ambiance en mode convection naturelle, par rayonnement ou à air forcé avec la ventilation et canaliser l'air chaud pour une chaleur uniforme dans toute la maison.

SERIE S FOGHET EVO ARIA, en mode bois, fonctionne et chauffe aussi sans électricité. Vous pouvez passer automatiquement du bois aux granulés et le capteur de niveau de granulés de série vous avertit lorsqu'il faut remplir le réservoir, ce qui évite les arrêts imprévus. Toutes les opérations et programmes sont gérés par l'interface de la radiocommande tactile. Avec le WIFI fourni de série, il est possible de surveiller et commander l'appareil à distance, de votre smartphone ou tablette.



## FINITIONS



GRÈS IVOIRE



PIERRE OLLAIRE



GRÈS ROUILLE



VERRE  
REFLEX BRONZE



# MATISSE

## ADVANCED



PELLETS



AIR

6 kW

8 kW

10 kW

Matisse Advanced représente le point de rencontre entre l'élégance de la ligne Advanced et la technologie avancée du poêle à granulés Matisse, une combinaison qui valorise les performances techniques et le design. Chaque poêle est produit en série numérotée et délivré avec un certificat original, ce qui souligne le caractère unique et artisanal de la gamme.

La porte exclusive en verre noir mat et le traitement « Black Magic » lui confèrent un charme raffiné et un design unique. Grâce à la technologie « Magic », la chambre de combustion reste cachée lorsque le poêle est éteint, tandis que pendant le fonctionnement, la vitre s'éclaircit, révélant toute la beauté de la flamme.



24V





# MATISSE



PELLETS



AIR

6 kW

8 kW

10 kW

Le poêle à granulés MATISSE naît d'une recherche profonde sur l'essentialité des formes, unie à l'excellence des techniques artisanales 100% Made in Italy. Le cercle, élément primitif et infini, s'unit à la ligne verticale qui confère au produit une grande légèreté, originalité et dynamisme.

L'élégant revêtement en verre trempé, disponible en noir ou en la nouvelle finition Brown Imperial de la Gamme Elegance, est entrecoupé par la trame de deux grilles verticales qui courent sur toute la hauteur du poêle. La vitre Black Shady apporte une touche esthétique distinctive : élégamment foncée lorsque le poêle est éteint, elle s'éclaircit en cours de fonctionnement pour révéler la beauté de la flamme.

MATISSE est certifié étanche et il est canalisable. Il dispose de la technologie VERTICAL AIR® et du brûleur breveté J-EVO 3®, avec charge par le bas, garantissant ainsi le silence et minimisant le nettoyage du brasier. En mode SILENT+, MATISSE est débrayable et chauffe en convection naturelle. L'alimentation en 24 volts garantit des économies en termes de consommation électrique, un meilleur contrôle de la combustion et une plus grande fiabilité et sécurité.

Le poêle fonctionne également aux granulés sans électricité grâce à un kit batterie ou photovoltaïque (en option). Toutes les opérations et programmes sont gérés par la radiocommande tactile fournie de série. Avec le WIFI, il est possible de surveiller et commander le poêle à distance, de votre smartphone ou tablette.



## FINITIONS



VERRE NOIR



VERRE BROWN  
IMPERIAL  
*ELEGANCE*



# E-FRAME



PELLETS



AIR

6 kW

8 kW

E-FRAME est un poêle à pellet à air forcé, étanche et performant, idéal pour chauffer des habitations de taille moyenne. Disponible en deux puissances, 6 kW et 8 kW, il combine efficacité thermique, design moderne et technologies avancées. Avec son design compact et ses finitions élégantes - acier blanc crème ou acier noir - E-FRAME s'intègre facilement dans tout type d'intérieur.

Il est disponible en sortie fumées arrière ou en sortie supérieure simple paroi avec le kit interne déjà monté en usine. De série, E-FRAME est équipé d'une radiocommande avec sonde de température intégrée, permettant une gestion intuitive du chauffage. Il propose cinq niveaux de fonctionnement, auxquels s'ajoute un mode SILENT qui minimise la ventilation pour un confort optimal. Avec le WIFI, il est possible de surveiller et commander le poêle à distance, de votre smartphone ou tablette.



## FINITIONS



CÔTÉS ACIER  
BLANC CRÈME  
ET TOP  
ACIER NOIR



CÔTÉS ET TOP  
ACIER NOIR



# CHRISSIE



PELLETS



AIR

6 kW

Sa forme fine et élancée, son design épuré et sans grille de ventilation apparente, font de ce modèle une icône de beauté. Ceci avec toute la technologie avancée de JM.

CHRISSIE est caractérisé par une ample porte vitrée frontale qui fournit une vision spectaculaire de la flamme. Toutes les opérations et programmes sont gérés par l'interface de la radiocommande tactile fournie de série. Avec le WIFI, il est possible de surveiller et commander le poêle à distance, de votre smartphone ou tablette.

La fonction SILENT permet de minimiser la ventilation pour un fonctionnement encore plus silencieux. Vous pourrez choisir entre les finitions modernes et soignées comme le verre trempé dans les coloris blanc ou noir et la pierre ollaire sablée.



## FINITIONS



VERRE  
BLANC



VERRE  
NOIR



PIERRE OLLAIRE



# BOTERO 2

## *ADVANCED*



PELLETS



AIR

8 kW

10 kW

Botero 2 Advanced unit le design iconique du poêle rond par excellence de JM à l'élégance unique de la ligne Advanced, une synthèse parfaite de style et d'innovation. Chaque poêle est produit en série numérotée et délivré avec un certificat original, ce qui souligne le caractère unique et artisanal de la gamme. La porte exclusive en verre noir mat et le traitement « Black Magic » lui confèrent un charme raffiné et un design unique. Grâce à la technologie « Magic », la chambre de combustion reste cachée lorsque le poêle est éteint, tandis que pendant le fonctionnement, la vitre s'éclaircit, révélant toute la beauté de la flamme.





# BOTERO 2



PELLETS



AIR

8 kW

10 kW

Élégant, raffiné et immédiatement reconnaissable par sa forme ronde iconique, BOTERO 2 est le poêle à pellet signature de JM, véritable best-seller dans sa catégorie. Sans grille de ventilation apparente, il incarne un design soigné et contemporain, tout en intégrant les technologies les plus avancées. Certifié étanche, il s'adapte à tous les espaces et peut diffuser de l'air chaud dans d'autres pièces, par la canalisation en option. Il inclut de série l'humidificateur extractible, la radiocommande tactile et le wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance.

La fonction SILENT permet de minimiser la ventilation pour un fonctionnement encore plus silencieux. Côté finitions, il s'adapte à tous les styles d'intérieur avec des matériaux nobles et modernes : verre trempé blanc, noir ou encore pierre ollaire sablée.



## FINITIONS



VERRE  
BLANC



VERRE  
NOIR



PIERRE OLLAIRE



# ODETTE



PELLETS



AIR

6 kW

8 kW

10 kW

Une ligne épurée et de caractère, un panneau frontal sans grille de ventilation apparente : ODETTE est un poêle à pellet étanche au design recherché. Grâce à son offre large de puissances de chauffage, ODETTE s'adapte à tous les espaces et peut diffuser de l'air chaud dans d'autres pièces, par la canalisation en option.

Toutes les opérations et programmes sont gérés par l'interface de la radiocommande tactile fournie de série. Avec le WIFI, il est possible de surveiller et commander le poêle à distance, de votre smartphone ou tablette. La fonction SILENT permet de minimiser la ventilation pour un fonctionnement encore plus silencieux. Vous pourrez choisir entre des finitions modernes et soignées comme le verre trempé dans les coloris blanc, noir ou la pierre ollaire sablée.



## FINITIONS



VERRE  
TREMPÉ  
BLANC



PIERRE OLLAIRE



VERRE  
TREMPÉ  
NOIR



# MELTEMI



PELLETS



AIR

12 kW

14 kW

Puissance, performance et majesté des lignes. Avec une ligne unique et compacte (seulement 45 cm de profondeur), MELTEMI présente une multitude d'atouts.

Disponible en 2 puissances, 12 et 14 kW, il répond à la demande de puissance dans les grands volumes. Avec la radiocommande élégante fournie de série, il est possible d'activer et réguler les différentes fonctions du poêle. La fonction SILENT permet de minimiser la ventilation pour un fonctionnement encore plus silencieux. Avec le WIFI, il est possible de surveiller et commander le poêle à distance, de votre smartphone ou tablette.

MELTEMI est doté de la technologie VERTICAL AIR®, qui diffuse l'air verticalement et assure une meilleure distribution de la chaleur dans la pièce de manière uniforme et enveloppante. Il propose aussi une soufflerie verticale réglable et orientable. MELTEMI est canalisable : une ou deux gaines d'air chaud, avec ou sans ventilateur. Canalisable en diamètre 80, il pourra pourvoir en chauffage supplémentaire d'autres pièces. MELTEMI est étanche et pourra être installé en sortie arrière ou en sortie supérieure, simple paroi ou concentrique.

## FINITIONS



CÔTÉS ACIER ET TOP  
CÉRAMIQUE BLANC  
CRÈME



CÔTÉS ET TOP  
PIERRE OLLAIRE



CÔTÉS ACIER ET TOP  
CÉRAMIQUE NOIR



Panneau coulissant pour orientation air chaud

# I-DEA 2 ANGOLO S



PELLETS



AIR

9 kW

I-DEA 2 ANGOLO S présente toute la technologie avancée de JM. Avec sa faible profondeur de seulement 27 cm il se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, l'absence de grilles traditionnelles de ventilation apparentes et le design recherché sont complétés par l'élégance de la vitre d'angle qui confère une ample vision de la flamme.

Ce poêle étanche est fourni "toute option" : il inclut de série l'humidificateur extractible, la radiocommande tactile et le système wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance. La fonction SILENT permet de minimiser la ventilation pour un fonctionnement encore plus silencieux.

Vous pourrez choisir le profil en acier dans les coloris noir, blanc crème ou tourterelle et le panneau frontal, toujours au choix, entre le grès ivoire, couleur rouille, la pierre ollaire sablée, la vitre noire striée, l'acier noir.

I-DEA 2 ANGOLO S est proposé dans les 3 configurations d'installation (sortie arrière simple paroi ou concentrique, sortie supérieure simple paroi et sortie supérieure concentrique) et est canalisable avec un kit de canalisation pour la distribution de l'air chaud dans les autres pièces.



PROFIL

PANNEAU FRONTAL



BLANC  
CRÈME



NOIR



GRIS  
TOURTERELLE



GRÈS  
IVOIRE



ACIER GRIS  
TOURTERELLE



ACIER  
NOIR



PIERRE  
OLLAIRE



GRÈS  
ROUILLE



VERRE  
NOIR STRIÉ



# I-DEA 2 FRONTALE S



PELLETS



AIR

9 kW

I-DEA 2 FRONTALE S présente toute la technologie avancée de JM. Avec sa faible profondeur de seulement 27 cm il se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, l'absence de grilles traditionnelles de ventilation apparentes et le design recherché se fondent avec la porte toute en verre pour une ample vision de la flamme. Ce poêle étanche est fourni "toute option" : il inclut de série l'humidificateur extractible, la radiocommande tactile et le système wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance. La fonction SILENT permet de minimiser la ventilation pour un fonctionnement encore plus silencieux. Vous pourrez choisir le profil en acier dans les coloris noir, blanc crème ou tourterelle et le panneau frontal, toujours au choix, entre le grès ivoire, couleur rouille, la pierre ollaire sablée, la vitre noire striée, l'acier noir.

I-DEA 2 FRONTALE S est proposé dans les 3 configurations d'installation (sortie arrière simple paroi ou concentrique, sortie supérieure simple paroi et sortie supérieure concentrique) et est canalisable avec un kit de canalisation pour la distribution de l'air chaud dans les autres pièces.



## PROFIL



BLANC  
CRÈME



NOIR



GRIS  
TOURTERELLE

## PANNEAU FRONTAL



GRÈS  
IVOIRE



ACIER GRIS  
TOURTERELLE



ACIER  
NOIR



PIERRE  
OLLAIRE



GRÈS  
ROUILLE



VERRE  
NOIR STRIÉ



# PADDY



PELLETS



AIR

8 kW

10 kW

PADDY est un poêle moderne, de caractère, sans les traditionnelles grilles de façade. Il est proposé en 2 puissances, 8 kW et 10 kW et en 3 finitions, acier noir, blanc ou bordeaux, avec dessus en céramique. Chauffage d'appoint parfait pour les habitations de dimensions moyennes, il s'intègre parfaitement dans toutes les ambiances et peut diffuser de l'air chaud dans d'autres pièces, par la canalisation en option. La fonction SILENT permet de minimiser la ventilation pour un fonctionnement encore plus silencieux. Très tendance, PADDY s'installera en sortie fumées arrière ou supérieure, en simple paroi.



## FINITIONS



CÔTÉS ACIER ET TOP  
CÉRAMIQUE BLANC  
CRÈME



CÔTÉS ACIER  
ET TOP  
CÉRAMIQUE  
BORDEAUX



CÔTÉS ACIER ET TOP  
CÉRAMIQUE NOIR



# PADDY 5S 24V



PELLETS



AIR

8 kW

PADDY 5S 24V est un poêle moderne avec du caractère, déjà équipé de série du WIFI pour le contrôle à distance. Il est disponible en puissance 8 kW et en 3 finitions, acier noir, blanc ou bordeaux, avec dessus en céramique. Chauffage d'appoint parfait pour les habitations de dimensions moyennes, il s'intègre parfaitement dans toutes les ambiances et peut diffuser de l'air chaud dans d'autres pièces, par la canalisation en option. La fonction SILENT permet de minimiser la ventilation pour un fonctionnement encore plus silencieux. PADDY 5S 24V est alimenté full 24 Volt, une technologie qui garantit des économies en termes de consommation électrique et un meilleur contrôle de la combustion.

Grâce à un kit de batterie en option, le fonctionnement est garanti pendant plusieurs jours, même en l'absence de courant électrique. Associée au kit photovoltaïque, ce poêle fonctionne même en l'absence d'énergie électrique. Très tendance, PADDY s'installera en sortie fumées arrière ou supérieure, en simple paroi.



## FINITIONS



CÔTÉS ACIER ET TOP  
CÉRAMIQUE BLANC  
CRÈME



CÔTÉS ACIER ET  
TOP  
CÉRAMIQUE  
BORDEAUX



CÔTÉS ACIER ET TOP  
CÉRAMIQUE NOIR



# PADDY 13,4



PELLETS



AIR

13,4 kW

PADDY 13,4 est un poêle moderne et de caractère, déjà équipé de série du WIFI pour le contrôle à distance. Proposé en 3 finitions : acier noir, blanc ou bordeaux, avec dessus en céramique, PADDY 13,4 est idéal pour chauffer les habitations de grande taille s'adaptant parfaitement dans n'importe quel environnement. La fonction SILENT permet de minimiser la ventilation pour un fonctionnement encore plus silencieux.

PADDY 13,4 peut être installé avec la sortie fumée arrière ou supérieure simple et peut canaliser l'air dans les autres pièces, avec ou sans ventilateur. Particulièrement performante et efficace, PADDY 13,4 respecte les normes d'émission les plus strictes. PADDY 13,4 contient en effet le nouveau brevet exclusif J-5S, qui permet de retenir une quantité de poussières qui seraient autrement émises dans l'environnement. Cela garantit une nette amélioration des performances, et réduit davantage d'impact sur l'environnement.

## FINITIONS



CÔTÉS ACIER ET TOP  
CÉRAMIQUE BLANC  
CRÈME



CÔTÉS ACIER ET  
TOP  
CÉRAMIQUE  
BORDEAUX



CÔTÉS ACIER ET TOP  
CÉRAMIQUE NOIR



# PIXIE



PELLETS



AIR

7 kW

Une réinterprétation en clé moderne d'un grand classique, PIXIE est la combinaison parfaite entre tradition et innovation. Le soin dans les détails et les dimensions compactes en font un vrai bijou qui s'intègre de façon harmonieuse dans tous les styles de vie.

L'élégance de revêtement blanc ou noir, ainsi que la possibilité de choisir entre différents pieds bois ou acier, contribue à exalter le charme de la flamme. La technologie innovatrice permet d'obtenir de hauts rendements et de très basses émissions.

PIXIE est certifié étanche : l'air pour la combustion est ainsi prélevé de l'extérieur et non de l'intérieur de l'habitation. Pour s'adapter aux différentes configurations habitatives, il sera possible de choisir entre la sortie de fumées la plus adaptée, arrière ou supérieure (avec la possibilité dans les deux cas de figure simple paroi ou concentrique). Toutes les opérations et programmes sont gérés par la radiocommande tactile fournie de série. Avec le WIFI, il est possible de surveiller et commander le poêle à distance, de votre smartphone ou de votre tablette. Le capteur de niveau de granulés avertit lorsque le rechargement est nécessaire, évitant ainsi les arrêts de fonctionnement.

## FINITIONS



CÉRAMIQUE BLANC  
ET TOP EN VERRE  
NOIR



CÉRAMIQUE NOIR  
ET TOP EN VERRE  
NOIR

## EN OPTION



PIEDS EN  
BOIS CLAIR



PIEDS EN  
BOIS FONCE



PIEDS 8 CM





# SYNTHESIS 60



PELLETS



AIR

7 kW

Foyer à granulé compact et performant, adapté pour les nouvelles réalisations ou pour la rénovation et donner une nouvelle vie à un foyer existant.

Les dimensions compactes et le design épuré le rendent idéal pour le chauffage des pièces de petites et moyennes dimensions, par air forcé. La trappe frontale pratique en verre basculante cache le tiroir du chargement granulé. Des passages simples et rapides permettent de charger sans éteindre le foyer. Le capteur de niveau de granulés avertit lorsque le rechargement est nécessaire, évitant ainsi les arrêts de fonctionnement.

La technologie innovatrice permet d'obtenir de hauts rendements et de très basses émissions, garantissant ainsi les meilleures performances proposées sur le marché. SYNTHESIS 60 est certifié étanche : l'air pour la combustion est ainsi prélevé de l'extérieur et non de l'intérieur de l'habitation. SYNTHESIS 60 pourra ainsi être installé en sorties fumées concentrique. Toutes les opérations et programmes sont gérés par l'interface de la radiocommande tactile fournie de série. Avec le WIFI, il est possible de surveiller et commander le foyer à distance, de votre smartphone ou tablette. La fonction SILENT permet de minimiser la ventilation pour un fonctionnement encore plus silencieux.



CONFIGURATION INSERT



CONFIGURATION FOYER



# SYNTHESIS MODULAR



PELLETS



AIR

9 kW

68

11,7 kW

80

SYNTHESIS MODULAR est l'innovant insert modulaire à granulés à air pulsé, au design épuré, sans grilles apparentes et adapté aux installations les plus exigeantes. Grâce à ses composants modulaires, SYNTHESIS MODULAR peut être fourni dans différentes configurations : comme insert pour un foyer existant, avec un tiroir frontal de chargement (1) ou avec tube orientable et trappe (3), ou comme nouveau foyer avec un support réglable, toujours avec le choix d'un tiroir frontal de chargement (2) ou d'un tube orientable avec trappe (4). Les versions avec chargement des pellets par trappe peuvent être équipées de la réserve supplémentaire de pellets (5 et 6) pour une plus grande autonomie de fonctionnement. Le capteur de niveau de granulés avertit lorsque le rechargement est nécessaire, évitant ainsi les arrêts de fonctionnement. Avec SYNTHESIS MODULAR, vous pouvez décider de canaliser l'air chaud vers d'autres pièces, avec ou sans ventilateur supplémentaire. Toutes les opérations et programmes sont gérés par l'interface de la radiocommande tactile fournie de série. Avec le WIFI, il est possible surveiller et commander le foyer à distance, de votre smartphone ou tablette. La fonction SILENT permet de minimiser la ventilation pour un fonctionnement encore plus silencieux.



SYNTHESIS MODULAR 68



SYNTHESIS MODULAR 80



1. Insert + tiroir de chargement
2. Insert + tiroir de chargement + pieds
3. Insert + tube de chargement orientable chargement pellet avec trappe
4. Insert + tube de chargement orientable chargement pellet avec trappe + pieds
5. Insert + réserve supplémentaire pellet + tube de chargement orientable chargement pellet avec trappe
6. Insert + réserve supplémentaire pellet + tube de chargement orientable chargement pellet avec trappe + pieds



Synthesis Modular est canalisable dans toutes ses déclinaisons. Possibilité de canaliser 1 ou 2 gaines (2 gaines sur synthesis modular 80), sans ventilateur additionnel ou 1 gaine gauche sans ventilateur et une gaine droite avec ventilateur additionnel 170 m<sup>3</sup>/h.



# CLIPPER



BOIS



AIR  
NATUREL

6,3 kW

Les poêles à bois CLIPPER sont des produits de dernière génération satisfaisant les dernières exigences réglementaires en termes d'efficacité et des émissions. La forme ronde et le design épuré mettent en valeur et rendent la vision de la flamme plus élégante. La famille CLIPPER se compose de trois modèles : CLIPPER, CLIPPER+ et CLIPPER UP, tous trois disponibles en noir. Il est possible d'ajouter un top en pierre ollaire ou en pierre limestone.

Le modèle plus haut CLIPPER+ peut être équipé du kit d'accumulation de chaleur en réfractaire pour prolonger l'autonomie de chauffage après l'arrêt. Tous les modèles de la famille CLIPPER fonctionnent hermétiquement pour ne pas prélever l'air de l'environnement et conviennent aux maisons passives.

CLIPPER est également disponible avec la vitre Black Shady : élégamment foncée lorsque le poêle est éteint, elle s'éclaircit en cours de fonctionnement pour révéler la beauté de la flamme.



CLIPPER UP



CLIPPER



CLIPPER +

## EN OPTION



TOP EN PIERRE  
OLLAIRE



TOP EN PIERRE  
LIMESTONE



KIT ACCUMULATION  
(CLIPPER+)

# CLIPPER J-COOK

Moderne et pratique, le four J-COOK permet de chauffer des aliments en utilisant la chaleur des fumées de combustion du bois. Le cœur de J-COOK est en acier inoxydable ; un plateau rond en réfractaire émaillé pour aliments peut également être ajouté. Le thermomètre fourni de série, permet d'afficher la température interne. La conception du four J-COOK rend le poêle adapté à tous les styles sans compromis. J-COOK est disponible en option sur les modèles CLIPPER et CLIPPER UP.



CLIPPER AVEC J-COOK



CLIPPER UP AVEC J-COOK





# PIXIE WOOD



BOIS



AIR  
NATUREL

8,6 kW

PIXIE WOOD est le poêle iconique qui réinterprète la tradition avec une touche de modernité. L'attention portée aux détails de l'habillage céramique et les dimensions compactes s'allient au charme intemporel du feu de bois.

La technologie innovante permet d'obtenir de hautes performances à faibles émissions : PIXIE WOOD respecte les normes les plus strictes en matière d'impact environnemental.

PIXIE WOOD convient aux maisons passives : l'air pour la combustion est prélevé de l'extérieur sans soustraire l'oxygène à l'environnement interne. PIXIE WOOD est conçu pour assurer une récupération de chaleur maximale : par convection naturelle, ou par ventilation forcée. Le réglage de la combustion par le levier central permet d'alimenter la flamme en fonction de vos besoins.

Pour s'adapter aux différentes solutions de logement, il est possible d'utiliser la sortie de fumée la plus appropriée ; arrière ou supérieure. Disponible sur demande avec la vitre Black Shady ; cette vitre est foncée lorsque le poêle est éteint et s'éclaircit en cours de fonctionnement, laissant ainsi apparaître la beauté de la flamme.

## FINITIONS



CÉRAMIQUE BLANC



CÉRAMIQUE NOIR



## PIEDS EN OPTION



PIEDS EN  
BOIS CLAIR



PIEDS EN  
BOIS FONCE



PIEDS 8 CM



# QUICK CORNER 5S



BOIS



AIR  
NATUREL

8,5 kW

62X49

11 kW

80X58

CORNER est la solution idéale pour transformer l'ancienne cheminée en un véritable système de chauffage qui allie praticité et esthétique, en ligne avec les dernières exigences réglementaires. CORNER, l'insert à bois conçu pour valoriser la vision du feu des deux côtés, est disponible en deux tailles (62 et 80 cm) et dans les versions droite ou gauche.

Chaque insert de la famille CORNER peut en effet se transformer en une nouvelle cheminée grâce à l'ajout de pieds réglables. Tous les modèles CORNER sont conçus pour assurer une récupération maximale de la chaleur : à convection naturelle, ou à ventilation forcée, pour canaliser l'air chaud dans plusieurs pièces.

Pour optimiser le confort et la consommation, il est possible de prélever l'air comburant directement de l'extérieur via des raccords spéciaux (adaptés aux maisons passives).



CONFIGURATION INSERT



CONFIGURATION FOYER



# QUICK



BOIS



AIR  
NATUREL

**8,6 kW** 62X50

**9,7 kW** 68X58

**11 kW** 80X58

**10,6 kW** 89X58

L'insert à bois QUICK, conçu pour améliorer la vision du feu, est la solution idéale pour transformer votre ancienne cheminée en un véritable système de chauffage conforme aux dernières exigences réglementaires. Disponible en quatre tailles (62, 68, 80 et 89 cm), il allie esthétique et praticité grâce à la large vision de la flamme et à la possibilité de personnalisation avec des pieds réglables.

Tous les modèles QUICK garantissent une récupération maximale de la chaleur : convection naturelle, ou ventilation forcée, pour canaliser l'air chaud dans plusieurs pièces. Le réglage de la combustion par le levier central vous permet d'alimenter la flamme en fonction de vos besoins. Pour optimiser le confort et la consommation, il est possible de prendre l'air de combustion directement à l'extérieur grâce à des raccords spéciaux (adaptés aux maisons passives). Disponible sur demande avec la vitre Black Shady ; cette vitre est foncée lorsque le foyer est éteint et s'éclaircit en cours de fonctionnement, laissant ainsi apparaître la beauté de la flamme.



CONFIGURATION INSERT



CONFIGURATION FOYER



# QUADRO+

## ceramic

### *ELEGANCE*



BOIS



AIR  
NATUREL

11 kW

80X58

QUADRO+ ceramic habille avec une grande élégance la finition artisanale exclusive en céramique Stone Grey : la solution idéale pour donner une aura de classe à n'importe quel environnement, en profitant de tout le charme du bois.

Disponible dans la mesure de 80 cm, QUADRO+ ceramic peut être installé comme poêle au sol à l'aide de pieds réglables ou d'un banc premium en grès de 140 cm, équipé d'un support intégré pratique. Particulièrement performant et efficace, il répond aux normes d'émissions les plus strictes.

Tous les modèles QUADRO+ sont conçus pour assurer une récupération maximale de la chaleur : à convection naturelle, ou à ventilation forcée. Le réglage de la combustion par le levier central permet d'alimenter la flamme en fonction de vos besoins. Adapté aux maisons passives.

Disponible sur demande avec la vitre Black Shady ; cette vitre est foncée lorsque le poêle est éteint et s'éclaircit en cours de fonctionnement, laissant ainsi apparaître la beauté de la flamme.



REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE  
ET PIEDS HAUTS EN FER



REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE  
ET BANC PREMIUM



QUADRO+ ceramic avec pieds hauts en fer



QUADRO+ ceramic avec banc premium

# QUADRO+ *steel*



BOIS



AIR  
NATUREL

9,7 kW

68X58

11 kW

80X58

Quand le design rencontre la polyvalence. Le poêle à bois modulaire QUADRO+ est conçu pour s'adapter parfaitement à toutes les exigences de chauffage et d'espace. Disponible en deux tailles de 68 et 80 cm, et en de nombreuses combinaisons, QUADRO+ steel peut être installé comme poêle au sol avec pieds réglables, en version suspendue au mur, avec banc intégré d'un support confortable et élégant - dans le modèle basic ou premium. Particulièrement performant et efficace, il répond aux normes d'émissions les plus strictes.

Tous les modèles QUADRO+ sont conçus pour assurer une récupération maximale de la chaleur : à convection naturelle, ou à ventilation forcée. Le réglage de la combustion par le levier central permet d'alimenter la flamme en fonction de vos besoins. Adapté aux maisons passives. Disponible sur demande avec la vitre Black Shady ; cette vitre est foncée lorsque le poêle est éteint et s'éclaircit en cours de fonctionnement, laissant ainsi apparaître la beauté de la flamme.



SUSPENDU AU MUR



PIEDS HAUTS EN FER



BANC BASIC



BANC PREMIUM



BANC



## DONNÉES TECHNIQUES

|                                                     | BOIS                                                                                                                           |           | PELLETS                                                                                                                         |           |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|                                                     | <br><b>IDEA T-WIN</b><br><b>8,2 - 10,2 kW</b> |           | <br><b>MIRO T-WIN</b><br><b>6,8 - 8,2 kW</b> |           |  |
| PUISSANCE BRÛLÉE* kW                                | 9,0                                                                                                                            | 11,1      | 7,8                                                                                                                             | 8,9       |  |
| PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW                     | 8,2                                                                                                                            | 10,2      | 6,8                                                                                                                             | 8,2       |  |
| PUISSANCE MINIMALE kW                               | 5,2                                                                                                                            | 4,4       | -                                                                                                                               | 3,8       |  |
| RENDEMENT (puiss min et nom)%                       | 92/91                                                                                                                          | 93/92     | -/88                                                                                                                            | 94/93     |  |
| Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm                  | 80                                                                                                                             | 80        | 60                                                                                                                              | 60        |  |
| Ø SORTIE FUMÉES mm                                  | 150                                                                                                                            | 150       | 150                                                                                                                             | 150       |  |
| CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h                | 1,28/2,02                                                                                                                      | 0,98/2,29 | -/1,91                                                                                                                          | 0,83/1,83 |  |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg                     | -                                                                                                                              | 35        | -                                                                                                                               | 12        |  |
| T FUMÉES** °C                                       | 181                                                                                                                            | 171       | 189                                                                                                                             | 162       |  |
| TIRAGE MINIMUM Pa                                   | 12                                                                                                                             | 12        | 12                                                                                                                              | 12        |  |
| CO (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>         | 607                                                                                                                            | 110       | 1046                                                                                                                            | 217       |  |
| VOLUME FUMÉES* g/s                                  | 5,6                                                                                                                            | 6,9       | 5,8                                                                                                                             | 5,5       |  |
| POUSSIÈRES (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup> | 9                                                                                                                              | 7         | 21                                                                                                                              | 14        |  |
| NOX (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>        | 100                                                                                                                            | 98        | 91                                                                                                                              | 99        |  |
| OGC (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>        | 34                                                                                                                             | 1         | 50                                                                                                                              | 2         |  |
| CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ                                 | CC                                                                                                                             | CC        | CC                                                                                                                              | CC        |  |
| RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %                  | 80                                                                                                                             | 90        | 77                                                                                                                              | 90        |  |
| POIDS kg                                            | 215-230                                                                                                                        | 215-230   | 212 - 245                                                                                                                       | 212 - 245 |  |
| DIMENSIONS DU FOYER LXP (mm)                        | min 450x160<br>max 450x310                                                                                                     |           | min 300x150<br>max 360x215                                                                                                      |           |  |
| GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ans                    | 2(5)                                                                                                                           | 2(5)      | 2(5)                                                                                                                            | 2(5)      |  |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE                                  |                                             |           |                                             |           |  |
| CERTIFICATIONS                                      | BOIS<br>EN 16510-2-1<br>                    |           | PELLET<br>EN 16510-2-6<br>EN 16510-1<br>   |           |  |

\* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

\*\*La température des fumées (tw) est mesurée à la buse du générateur de chaleur.

\*\*\* Voir livret de garantie pour plus d'informations



| BOIS                                                                                |                        | PELLETS                                                                             |  | BOIS                                                                                |                        | PELLETS                                                                             |  | BOIS                                                                                  |                                                                                       | PELLETS                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                        |                                                                                     |  |    |                        |                                                                                     |  |    |                                                                                       |                                                                                       |  |
| <b>BOTERO T-WIN</b><br>6,8 - 8,2 kW                                                 |                        |                                                                                     |  | <b>REVERSE S</b><br>6,5 - 9,6 kW                                                    |                        |                                                                                     |  | <b>FOGHET EVO ARIA</b><br>SERIE S FOGHET EVO ARIA<br>7,6 - 8 kW                       |                                                                                       |                                                                                       |  |
| 7,8                                                                                 |                        | 8,9                                                                                 |  | 7,8                                                                                 |                        | 10,2                                                                                |  | 8,6                                                                                   |                                                                                       | 8,7                                                                                   |  |
| 6,8                                                                                 |                        | 8,2                                                                                 |  | 6,5                                                                                 |                        | 9,6                                                                                 |  | 7,6                                                                                   |                                                                                       | 8,0                                                                                   |  |
| -                                                                                   |                        | 3,8                                                                                 |  | -                                                                                   |                        | 4,4                                                                                 |  | -                                                                                     |                                                                                       | 3,9                                                                                   |  |
| -/88                                                                                |                        | 94/93                                                                               |  | -/84                                                                                |                        | 96/94                                                                               |  | -/88                                                                                  |                                                                                       | 87/92                                                                                 |  |
| 60                                                                                  |                        | 60                                                                                  |  | 100                                                                                 |                        | 100                                                                                 |  | 100                                                                                   |                                                                                       | 100                                                                                   |  |
| 150                                                                                 |                        | 150                                                                                 |  | 150                                                                                 |                        | 150                                                                                 |  | 150                                                                                   |                                                                                       | 150                                                                                   |  |
| -/1,91                                                                              |                        | 0,83/1,83                                                                           |  | -/1,87                                                                              |                        | 0,94/2,09                                                                           |  | -/2,02                                                                                |                                                                                       | 0,91/1,80                                                                             |  |
| -                                                                                   |                        | 12                                                                                  |  | -                                                                                   |                        | 15                                                                                  |  | -                                                                                     |                                                                                       | 41                                                                                    |  |
| 189                                                                                 |                        | 162                                                                                 |  | 244                                                                                 |                        | 135                                                                                 |  | 170                                                                                   |                                                                                       | 159                                                                                   |  |
| 12                                                                                  |                        | 12                                                                                  |  | 12                                                                                  |                        | 10                                                                                  |  | 12                                                                                    |                                                                                       | 8                                                                                     |  |
| 1046                                                                                |                        | 217                                                                                 |  | 1183                                                                                |                        | 143                                                                                 |  | 1242                                                                                  |                                                                                       | 152                                                                                   |  |
| 5,8                                                                                 |                        | 5,5                                                                                 |  | 5,7                                                                                 |                        | 5,9                                                                                 |  | 7,2                                                                                   |                                                                                       | 6,0                                                                                   |  |
| 21                                                                                  |                        | 14                                                                                  |  | 28                                                                                  |                        | 12                                                                                  |  | 19                                                                                    |                                                                                       | 12                                                                                    |  |
| 91                                                                                  |                        | 99                                                                                  |  | 85                                                                                  |                        | 95                                                                                  |  | 156                                                                                   |                                                                                       | 89                                                                                    |  |
| 50                                                                                  |                        | 2                                                                                   |  | 68                                                                                  |                        | 2                                                                                   |  | 67                                                                                    |                                                                                       | 4                                                                                     |  |
| CC                                                                                  |                        | CC                                                                                  |  | BE                                                                                  |                        | BE                                                                                  |  | BE                                                                                    |                                                                                       | BE                                                                                    |  |
| 77                                                                                  |                        | 90                                                                                  |  | 74                                                                                  |                        | 83                                                                                  |  | 76                                                                                    |                                                                                       | 89                                                                                    |  |
| 207 - 220                                                                           |                        | 207 - 220                                                                           |  | 235-296                                                                             |                        | 235-296                                                                             |  | 230                                                                                   |                                                                                       | 230                                                                                   |  |
| min 300x150<br>max 360x215                                                          |                        |                                                                                     |  | 371X220                                                                             |                        |                                                                                     |  | 398X316                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |  |
| 2(5)                                                                                |                        | 2(5)                                                                                |  | 2(5)                                                                                |                        | 2(5)                                                                                |  | 2(5)                                                                                  |                                                                                       | 2(5)                                                                                  |  |
|  |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                                                                                       |  |  |
| BOIS<br>EN 16510-2-1                                                                | PELLET<br>EN 16510-2-6 |                                                                                     |  | BOIS<br>EN 16510-2-1                                                                | PELLET<br>EN 16510-2-6 |                                                                                     |  | FOGHET: BOIS<br>EN 16510-2-2                                                          | PELLET<br>EN 16510-2-6                                                                |                                                                                       |  |
|  | EN 16510-1             |                                                                                     |  |  | EN 16510-1             |                                                                                     |  | SERIE S: BOIS<br>EN 16510-2-1                                                         |  | EN 16510-1                                                                            |  |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                                     | <br>MATISSE<br>MATISSE ADV                                                                                           |                                                                                     |                                                                                       | <br>E-FRAME                                                                                                            |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | 6 kW                                                                                                                                                                                                  | 8 kW                                                                                | 10 kW                                                                                 | 6 kW                                                                                                                                                                                                      | 8 kW                                                                                  |
| PUISSANCE BRÛLÉE* kW                                | 6,8                                                                                                                                                                                                   | 9,3                                                                                 | 11,2                                                                                  | 6,7                                                                                                                                                                                                       | 9,0                                                                                   |
| PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW                     | 6,2                                                                                                                                                                                                   | 8,4                                                                                 | 10,0                                                                                  | 6,3                                                                                                                                                                                                       | 8,2                                                                                   |
| PUISSANCE MINIMALE kW                               | 4,2                                                                                                                                                                                                   | 4,2                                                                                 | 4,2                                                                                   | 2,9                                                                                                                                                                                                       | 2,9                                                                                   |
| RENDEMENT (puiss min et nom)%                       | 91/92                                                                                                                                                                                                 | 91/90                                                                               | 91/90                                                                                 | 95/94                                                                                                                                                                                                     | 95/91                                                                                 |
| Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm                  | 50                                                                                                                                                                                                    | 50                                                                                  | 50                                                                                    | 50                                                                                                                                                                                                        | 50                                                                                    |
| Ø SORTIE FUMÉES mm                                  | 80                                                                                                                                                                                                    | 80                                                                                  | 80                                                                                    | 80                                                                                                                                                                                                        | 80                                                                                    |
| CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h                | 0,94/1,40                                                                                                                                                                                             | 0,94/1,91                                                                           | 0,94/2,29                                                                             | 0,62/1,39                                                                                                                                                                                                 | 0,62/1,88                                                                             |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg                     | 17                                                                                                                                                                                                    | 17                                                                                  | 17                                                                                    | 15                                                                                                                                                                                                        | 15                                                                                    |
| T FUMÉES** °C                                       | 159                                                                                                                                                                                                   | 193                                                                                 | 217                                                                                   | 135                                                                                                                                                                                                       | 174                                                                                   |
| TIRAGE MINIMUM Pa                                   | 10                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                                  | 10                                                                                    | 10                                                                                                                                                                                                        | 10                                                                                    |
| CO (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>         | 37                                                                                                                                                                                                    | 92                                                                                  | 92                                                                                    | 81                                                                                                                                                                                                        | 137                                                                                   |
| VOLUME FUMÉES* g/s                                  | 4,7                                                                                                                                                                                                   | 5,7                                                                                 | 6,4                                                                                   | 4,5                                                                                                                                                                                                       | 6,0                                                                                   |
| POUSSIÈRES (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup> | 19                                                                                                                                                                                                    | 19                                                                                  | 18                                                                                    | 17                                                                                                                                                                                                        | 14                                                                                    |
| NOX (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>        | 107                                                                                                                                                                                                   | 110                                                                                 | 110                                                                                   | 146                                                                                                                                                                                                       | 145                                                                                   |
| OGC (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>        | 1                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                   | 3                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                     |
| CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ                                 | CM50                                                                                                                                                                                                  | CM50                                                                                | CM50                                                                                  | CM50                                                                                                                                                                                                      | CM50                                                                                  |
| RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %                  | 81                                                                                                                                                                                                    | 87                                                                                  | 87                                                                                    | 82                                                                                                                                                                                                        | 80                                                                                    |
| POIDS kg                                            | 135                                                                                                                                                                                                   | 135                                                                                 | 135                                                                                   | 99,2                                                                                                                                                                                                      | 99,2                                                                                  |
| GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ans                    | 2(5)                                                                                                                                                                                                  | 2(5)                                                                                | 2(5)                                                                                  | 2(5)                                                                                                                                                                                                      | 2(5)                                                                                  |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE                                  |                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                      |  |
| CERTIFICATIONS                                      | EN 16510-1<br>EN 16510-2-6<br>  |                                                                                     |                                                                                       | EN 16510-1<br>EN 16510-2-6<br>  |                                                                                       |

\* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

\*\*La température des fumées (tw) est mesurée à la buse du générateur de chaleur.

\*\*\* Voir livret de garantie pour plus d'informations



# PELLETS

|                                      |                                      |                                                                                     |                                      |                                                                                     |                                                                                       |                                      |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CHRISSE                                                                                                               | BOTERO 2<br>BOTERO2 ADV                                                                                               |                                                                                     | ODETTE                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                       | MELTEMI                                                                                                                 |                                                                                       |
| 6 kW                                                                                                                  | 8 kW                                                                                                                  | 10 kW                                                                               | 6 kW                                                                                                                  | 8 kW                                                                                | 10 kW                                                                                 | 12 kW                                                                                                                   | 14 kW                                                                                 |
| 6,7                                                                                                                   | 9,0                                                                                                                   | 11,0                                                                                | 6,7                                                                                                                   | 9,0                                                                                 | 11,0                                                                                  | 13,3                                                                                                                    | 15,8                                                                                  |
| 6,3                                                                                                                   | 8,2                                                                                                                   | 10,0                                                                                | 6,3                                                                                                                   | 8,2                                                                                 | 10,0                                                                                  | 12,0                                                                                                                    | 14,0                                                                                  |
| 2,9                                                                                                                   | 2,9                                                                                                                   | 2,9                                                                                 | 2,9                                                                                                                   | 2,9                                                                                 | 2,9                                                                                   | 4,9                                                                                                                     | 4,9                                                                                   |
| 95/94                                                                                                                 | 95/91                                                                                                                 | 95/91                                                                               | 95/94                                                                                                                 | 95/91                                                                               | 95/91                                                                                 | 93/91                                                                                                                   | 93/88                                                                                 |
| 50                                                                                                                    | 50                                                                                                                    | 50                                                                                  | 50                                                                                                                    | 50                                                                                  | 50                                                                                    | 50                                                                                                                      | 50                                                                                    |
| 80                                                                                                                    | 80                                                                                                                    | 80                                                                                  | 80                                                                                                                    | 80                                                                                  | 80                                                                                    | 80                                                                                                                      | 80                                                                                    |
| 0,62/1,39                                                                                                             | 0,62/1,87                                                                                                             | 0,62/2,27                                                                           | 0,62/1,39                                                                                                             | 0,62/1,88                                                                           | 0,62/2,27                                                                             | 1,06/2,70                                                                                                               | 1,06/3,30                                                                             |
| 17                                                                                                                    | 17                                                                                                                    | 17                                                                                  | 17                                                                                                                    | 17                                                                                  | 17                                                                                    | 25                                                                                                                      | 25                                                                                    |
| 135                                                                                                                   | 174                                                                                                                   | 200                                                                                 | 135                                                                                                                   | 174                                                                                 | 200                                                                                   | 203                                                                                                                     | 263                                                                                   |
| 10                                                                                                                    | 10                                                                                                                    | 10                                                                                  | 10                                                                                                                    | 10                                                                                  | 10                                                                                    | 8                                                                                                                       | 8                                                                                     |
| 81                                                                                                                    | 137                                                                                                                   | 165                                                                                 | 81                                                                                                                    | 137                                                                                 | 165                                                                                   | 94                                                                                                                      | 125                                                                                   |
| 4,5                                                                                                                   | 6,0                                                                                                                   | 6,0                                                                                 | 4,5                                                                                                                   | 6,0                                                                                 | 6,0                                                                                   | 7,5                                                                                                                     | 8,9                                                                                   |
| 17                                                                                                                    | 14                                                                                                                    | 11                                                                                  | 17                                                                                                                    | 14                                                                                  | 11                                                                                    | 19                                                                                                                      | 15                                                                                    |
| 146                                                                                                                   | 145                                                                                                                   | 131                                                                                 | 146                                                                                                                   | 145                                                                                 | 131                                                                                   | 141                                                                                                                     | 115                                                                                   |
| 3                                                                                                                     | 1                                                                                                                     | 2                                                                                   | 3                                                                                                                     | 1                                                                                   | 2                                                                                     | 1                                                                                                                       | 2                                                                                     |
| CM50                                                                                                                  | CM50                                                                                                                  | CM50                                                                                | CM50                                                                                                                  | CM50                                                                                | CM50                                                                                  | CM50                                                                                                                    | CM50                                                                                  |
| 82                                                                                                                    | 80                                                                                                                    | 80                                                                                  | 82                                                                                                                    | 80                                                                                  | 80                                                                                    | 87                                                                                                                      | 85                                                                                    |
| 107-119                                                                                                               | 105-125                                                                                                               | 105-125                                                                             | 124-155                                                                                                               | 124-155                                                                             | 124-155                                                                               | 224-254                                                                                                                 | 224-254                                                                               |
| 2(5)                                                                                                                  | 2(5)                                                                                                                  | 2(5)                                                                                | 2(5)                                                                                                                  | 2(5)                                                                                | 2(5)                                                                                  | 2(5)                                                                                                                    | 2(5)                                                                                  |
|                                     |                                    |  |                                    |  |  |                                    |  |
| EN 16510-1<br>EN 16510-2-6<br>DTA  | EN 16510-1<br>EN 16510-2-6<br>DTA  |                                                                                     | EN 16510-1<br>EN 16510-2-6<br>DTA  |                                                                                     |                                                                                       | EN 16510-1<br>EN 16510-2-6<br>DTA  |                                                                                       |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                                     | <br>I-DEA2 ANGOLO S<br>I-DEA2 FRONTALE S<br>9 kW                                                                     | <br>PADDY<br>8 kW               | <br>PADDY<br>10 kW                | <br>PADDY 5S 24V<br>8 kW         | <br>PADDY 13,4<br>13,4 kW        |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PUISSANCE BRÛLÉE* kW                                | 9,9                                                                                                                                                                                                   | 9,0                                                                                                               | 11,0                                                                                                                | 9,4                                                                                                                 | 14,7                                                                                                                |  |
| PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW                     | 9,1                                                                                                                                                                                                   | 8,2                                                                                                               | 10,0                                                                                                                | 8,4                                                                                                                 | 13,4                                                                                                                |  |
| PUISSANCE MINIMALE kW                               | 3,2                                                                                                                                                                                                   | 2,4                                                                                                               | 2,9                                                                                                                 | 4,0                                                                                                                 | 5,9                                                                                                                 |  |
| RENDEMENT (puiss min et nom)%                       | 92/91                                                                                                                                                                                                 | 93/91                                                                                                             | 95/91                                                                                                               | 89/89                                                                                                               | 93/92                                                                                                               |  |
| Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm                  | 50                                                                                                                                                                                                    | 50                                                                                                                | 50                                                                                                                  | 50                                                                                                                  | 50                                                                                                                  |  |
| Ø SORTIE FUMÉES mm                                  | 80                                                                                                                                                                                                    | 80                                                                                                                | 80                                                                                                                  | 80                                                                                                                  | 80                                                                                                                  |  |
| CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h                | 0,72/2,04                                                                                                                                                                                             | 0,53/1,87                                                                                                         | 0,62/2,27                                                                                                           | 0,92/1,92                                                                                                           | 1,32/3,04                                                                                                           |  |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg                     | 21                                                                                                                                                                                                    | 15                                                                                                                | 15                                                                                                                  | 15                                                                                                                  | 26                                                                                                                  |  |
| T FUMÉES** °C                                       | 196                                                                                                                                                                                                   | 201                                                                                                               | 200                                                                                                                 | 245                                                                                                                 | 201                                                                                                                 |  |
| TIRAGE MINIMUM Pa                                   | 10                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                                                                | 10                                                                                                                  | 10                                                                                                                  | 12                                                                                                                  |  |
| CO (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>         | 138                                                                                                                                                                                                   | 113                                                                                                               | 165                                                                                                                 | 95                                                                                                                  | 114                                                                                                                 |  |
| VOLUME FUMÉES* g/s                                  | 5,7                                                                                                                                                                                                   | 5,2                                                                                                               | 6,0                                                                                                                 | 4,9                                                                                                                 | 7,9                                                                                                                 |  |
| POUSSIÈRES (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup> | 20                                                                                                                                                                                                    | 20                                                                                                                | 11                                                                                                                  | 9                                                                                                                   | 7                                                                                                                   |  |
| NOX (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>        | 112                                                                                                                                                                                                   | 139                                                                                                               | 131                                                                                                                 | 93                                                                                                                  | 92                                                                                                                  |  |
| OGC (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>        | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                 | 2                                                                                                                   | 2                                                                                                                   | 4                                                                                                                   |  |
| CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ                                 | CM50                                                                                                                                                                                                  | BE                                                                                                                | CM50                                                                                                                | CM50                                                                                                                | CM50                                                                                                                |  |
| RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %                  | 80                                                                                                                                                                                                    | 80                                                                                                                | 80                                                                                                                  | 87                                                                                                                  | 88                                                                                                                  |  |
| POIDS kg                                            | 128-144 (A)<br>122-138 (F)                                                                                                                                                                            | 105                                                                                                               | 110                                                                                                                 | 102                                                                                                                 | 150                                                                                                                 |  |
| GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ans                    | 2(5)                                                                                                                                                                                                  | 2(5)                                                                                                              | 2(5)                                                                                                                | 2(5)                                                                                                                | 2(5)                                                                                                                |  |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE                                  |                                                                                                                    |                                |                                |                                |                                |  |
| CERTIFICATIONS                                      | EN 16510-1<br>EN 16510-2-6<br>  | EN 16510-1<br>EN 16510-2-6<br> | EN 16510-1<br>EN 16510-2-6<br> | EN 16510-1<br>EN 16510-2-6<br> | EN 16510-1<br>EN 16510-2-6<br> |  |

\* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

\*\*La température des fumées (tw) est mesurée à la buse du générateur de chaleur.

\*\*\* Voir livret de garantie pour plus d'informations



# PELLETS



PIXIE  
7 kW

7,7

6,8

3,4

92/88

50

80

0,78/1,62

13

207

10

187

5,0

10

99

10

CM50

85

135

2(5)



EN 16510-1  
EN 16510-2-6



SYNTHESIS 60  
7 kW

7,7

6,8

3,4

92/88

50

80

0,78/1,62

15

207

10

187

5,0

10

99

10

CM50

85

95

2(5)



EN 16510-1  
EN 16510-2-6



SYNTHESIS  
MODULAR 68  
9 kW

9,8

9,0

4,3

93/92

50

80

0,97/2,07

12,5

160

8

187

6,0

11

96

7

BE

88

121

2(5)



EN 16510-1  
EN 16510-2-6



SYNTHESIS  
MODULAR 80  
11,7 kW

12,9

11,7

4,5

92/91

50

80

1,00/2,65

11,5

240

12

183

6,4

14

98

9

BE

80

133

2(5)



EN 16510-1  
EN 16510-2-6



## DONNÉES TECHNIQUES

|                                                     | <br>CLIPPER<br>CLIPPER+<br>CLIPPER UP<br>6,3 kW | <br>PIXIE WOOD<br>8,6 kW         | <br>QUADRO+ 68<br>STEEL<br>9,7 kW | <br>QUADRO+ 80<br>STEEL<br>11 kW | <br>QUADRO+ 80<br>CERAMIC<br>11 kW |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PUISSANCE BRÛLÉE* kW                                | 7,7                                                                                                                              | 10,9                                                                                                              | 12,3                                                                                                                 | 14,0                                                                                                                | 14,0                                                                                                                  |  |
| PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW                     | 6,3                                                                                                                              | 8,6                                                                                                               | 9,7                                                                                                                  | 11,0                                                                                                                | 11,0                                                                                                                  |  |
| PUISSANCE MINIMALE kW                               | 4,3                                                                                                                              | 4,4                                                                                                               | 4,9                                                                                                                  | 5,2                                                                                                                 | 5,2                                                                                                                   |  |
| RENDEMENT* %                                        | 82                                                                                                                               | 79                                                                                                                | 79                                                                                                                   | 79                                                                                                                  | 79                                                                                                                    |  |
| Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm                  | 80                                                                                                                               | 80                                                                                                                | 100                                                                                                                  | 100                                                                                                                 | 100                                                                                                                   |  |
| Ø SORTIE FUMÉES mm                                  | 150                                                                                                                              | 150                                                                                                               | 150                                                                                                                  | 200                                                                                                                 | 200                                                                                                                   |  |
| CONSOMMATION* kg/h                                  | 1,83                                                                                                                             | 2,47                                                                                                              | 2,80                                                                                                                 | 3,21                                                                                                                | 3,21                                                                                                                  |  |
| T FUMÉES** °C                                       | 320                                                                                                                              | 300                                                                                                               | 314                                                                                                                  | 332                                                                                                                 | 332                                                                                                                   |  |
| TIRAGE MINIMUM Pa                                   | 12                                                                                                                               | 12                                                                                                                | 12                                                                                                                   | 12                                                                                                                  | 12                                                                                                                    |  |
| CO (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>         | 1009                                                                                                                             | 752                                                                                                               | 752                                                                                                                  | 752                                                                                                                 | 752                                                                                                                   |  |
| VOLUME FUMÉES* g/s                                  | 5,2                                                                                                                              | 8,8                                                                                                               | 9,6                                                                                                                  | 10,5                                                                                                                | 10,5                                                                                                                  |  |
| POUSSIÈRES (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup> | 18                                                                                                                               | 40                                                                                                                | 40                                                                                                                   | 19                                                                                                                  | 19                                                                                                                    |  |
| NOX (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>        | 83                                                                                                                               | 132                                                                                                               | 132                                                                                                                  | 108                                                                                                                 | 108                                                                                                                   |  |
| OGC (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>        | 66                                                                                                                               | 16                                                                                                                | 16                                                                                                                   | 16                                                                                                                  | 16                                                                                                                    |  |
| CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ                                 | CM                                                                                                                               | BE                                                                                                                | BE                                                                                                                   | BE                                                                                                                  | BE                                                                                                                    |  |
| RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %                  | 72                                                                                                                               | 70                                                                                                                | 69                                                                                                                   | 69                                                                                                                  | 69                                                                                                                    |  |
| POIDS kg                                            | 115 (Clipper)<br>106 (Clipper UP)<br>125 (Clipper+)                                                                              | 139                                                                                                               | 133 (suspendu<br>ou avec pieds)<br>158 (banc basic)<br>174 (banc basic +<br>cube)<br>215 (banc<br>premium)           | 146 (suspendu<br>ou avec pieds)<br>174 (banc basic)<br>190 (banc basic +<br>cube)<br>228 (banc<br>premium)          | 186 (avec pieds)<br>268 (banc<br>premium)                                                                             |  |
| DIMENSIONS DU FOYER LXP (mm)                        | min 230x220<br>max 350x320                                                                                                       | 578x215                                                                                                           | 598x215                                                                                                              | 698x215                                                                                                             | 698x215                                                                                                               |  |
| GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ans                    | 2(5)                                                                                                                             | 2(5)                                                                                                              | 2(5)                                                                                                                 | 2(5)                                                                                                                | 2(5)                                                                                                                  |  |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE                                  |                                               |                                |                                 |                                |                                  |  |
| CERTIFICATIONS                                      | EN 16510-1<br>EN 16510-2-1<br>                | EN 16510-1<br>EN 16510-2-1<br> | EN 16510-1<br>EN 16510-2-1<br>  | EN 16510-1<br>EN 16510-2-1<br> | EN 16510-1<br>EN 16510-2-1<br>   |  |

\* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)

\*\*La température des fumées (tw) est mesurée à la buse du générateur de chaleur.

\*\*\* Voir livret de garantie pour plus d'informations



BOIS



QUICK CORNER 62 5S

8,5 kW

QUICK CORNER 80 5S

11 kW

QUICK 62

8,6 kW

QUICK 68

9,7 kW

QUICK 80

11 kW

QUICK 90

10,6 kW



9,8

12,7

10,8

12,2

14,0

13,0

8,5

11,0

8,6

9,7

11,0

10,6

5,0

5,8

4,9

4,9

5,2

6,0

87

87

79

79

79

81

100

100

80

100

100

100

150

200

150

150

200

200

2,40

3,12

2,47

2,80

3,21

2,98

205

219

300

314

332

290

12

12

12

12

12

12

602

334

752

752

752

845

7,6

9,4

8,8

9,6

10,5

9,9

19

14

40

40

19

25

99

99

132

132

108

119

34

34

16

16

16

34

BE

BE

BE

BE

BE

BE

77

77

69

69

69

71

115

151

86

106

120

128

520x225

680x225

518x186

578x215

698x215

788x215

2(5)

2(5)

2(5)

2(5)

2(5)

2(5)

EN 16510-1  
EN 16510-2-2EN 16510-1  
EN 16510-2-2EN 16510-1  
EN 16510-2-2EN 16510-1  
EN 16510-2-2EN 16510-1  
EN 16510-2-2EN 16510-1  
EN 16510-2-2

## CARACTÉRISTIQUES

|                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |    |  |  |
|                                                                                                                                                   | IDEA T-WIN                                                                          | MIRO T-WIN                                                                          | BOTERO T-WIN                                                                        |
| <b>COMPATIBLE SYSTEME TRIPLE PAROI</b>                                                                                                            | -                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| <b>CHALEUR, MEME SANS ELECTRICITE</b><br>Il est possible de continuer à alimenter l'appareil en bois et de chauffer la maison de façon naturelle. | POUR BOIS                                                                           | POUR BOIS                                                                           | POUR BOIS                                                                           |
| <b>CIRCULATION FORCÉE D'AIR</b>                                                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| <b>CHALEUR NATURELLE<br/>SANS VENTILATION FORCÉE.</b>                                                                                             | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| <b>CANALISABLE</b>                                                                                                                                | OPTION                                                                              | OPTION                                                                              | OPTION                                                                              |
| <b>COMPATIBLE MAISON PASSIVE</b>                                                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| <b>PASSAGE AUTOMATIQUE DU BOIS AU PELLET</b><br>Continuité du chauffage, selon une commande donnée, sans être présent dans l'habitation.          | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| <b>ALLUMAGE DU BOIS PAR LE PELLET</b>                                                                                                             | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| <b>BRÛLEUR INNOVANT À CHARGEMENT PAR LE BAS</b><br>Utile pour une meilleure combustion du pellet et un entretien réduit du creuset.               | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| <b>AIRSCREW SYSTEM</b>                                                                                                                            | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| <b>HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ</b>                                                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| <b>TIROIR CENDRE AMOVIBLE ET GRILLE AMOVIBLE</b>                                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| <b>CAPTEUR «PORTE OUVERTE»</b>                                                                                                                    | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| <b>CAPTEUR NIVEAU PELLET</b>                                                                                                                      | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| <b>SOUPAPE DE SECURITE</b>                                                                                                                        | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| <b>RADIOCOMMANDE<br/>AVEC SONDE TEMP INTÉGRÉE</b>                                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| <b>DISPOSITIF WIFI</b>                                                                                                                            | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| <b>ALIMENTATION FULL 24V</b>                                                                                                                      | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |

| BOIS/PELLETS |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <br><br>REVERSE S | <br>FOGHET EVO ARIA | <br>SERIE S FOGHET EVO ARIA |
|              | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                    | -                                                                                                              |
|              | POUR BOIS                                                                                                                                                                           | POUR BOIS                                                                                            | POUR BOIS                                                                                                      |
|              | ✓                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                                    | ✓                                                                                                              |
|              | POUR BOIS                                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                    | ✓                                                                                                              |
|              | OPTION                                                                                                                                                                              | ✓                                                                                                    | OPTION                                                                                                         |
|              | ✓                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                                    | ✓                                                                                                              |
|              | ✓                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                                    | ✓                                                                                                              |
|              | -                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                                    | ✓                                                                                                              |
|              | -                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                                    | ✓                                                                                                              |
|              | -                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                                    | ✓                                                                                                              |
|              | -                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                                    | ✓                                                                                                              |
|              | ✓                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                                    | ✓                                                                                                              |
|              | ✓                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                                    | ✓                                                                                                              |
|              | -                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                                    | ✓                                                                                                              |
|              | ✓                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                                    | ✓                                                                                                              |
|              | ✓                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                                    | ✓                                                                                                              |
|              | ✓                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                                    | ✓                                                                                                              |
|              | -                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                                                    | ✓                                                                                                              |

## CARACTÉRISTIQUES

|                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | MATISSE                                                                           | E-FRAME                                                                           | CHRISSIE                                                                            | BOTERO 2                                                                            | ODETTE                                                                              | MELTEMI                                                                             |
| <b>SORTIE DE FUMÉE ARRIÈRE OU SUPÉRIEURE</b>                                                                    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| <b>SORTIE DE FUMÉE COAXIALE</b>                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| <b>COAXIAL CONTROL</b><br>Réglage automatique de la combustion en améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité. | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| <b>CANALISABLE</b>                                                                                              | OPTION                                                                            | -                                                                                 | OPTION                                                                              | OPTION                                                                              | OPTION                                                                              | OPTION                                                                              |
| <b>HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ</b>                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | OPTION                                                                              | ✓                                                                                   | OPTION                                                                              | -                                                                                   |
| <b>FONCTION SILENT</b>                                                                                          | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| <b>DÉBRAYABLE</b>                                                                                               | ✓                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| <b>CAPTEUR NIVEAU PELLET</b>                                                                                    | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| <b>SOUPAPE DE SECURITE</b>                                                                                      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| <b>RADIOCOMMANDE<br/>AVEC SONDE TEMP INTÉGRÉE</b>                                                               | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| <b>DISPOSITIF WIFI</b>                                                                                          | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| <b>ALIMENTATION FULL 24V</b>                                                                                    | ✓                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |



AIR

PELLETS

| <br>I-DEA 2<br>ANGLO S<br>I-DEA 2 FRONTALE S | <br>PADDY | <br>PADDY 5S 24V | <br>PADDY 13,4 | <br>PIXIE | <br>SYNTHESIS 60 | <br>SYNTHESIS<br>MODULAR 68-80 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓                                                                                                                            | ✓                                                                                          | ✓                                                                                                 | ✓                                                                                               | ✓                                                                                           | -                                                                                                   | -                                                                                                                 |
| ✓                                                                                                                            | -                                                                                          | -                                                                                                 | -                                                                                               | ✓                                                                                           | ✓                                                                                                   | -                                                                                                                 |
| ✓                                                                                                                            | -                                                                                          | -                                                                                                 | -                                                                                               | -                                                                                           | -                                                                                                   | -                                                                                                                 |
| OPTION                                                                                                                       | OPTION                                                                                     | OPTION                                                                                            | OPTION                                                                                          | -                                                                                           | -                                                                                                   | OPTION                                                                                                            |
| ✓                                                                                                                            | -                                                                                          | -                                                                                                 | -                                                                                               | -                                                                                           | -                                                                                                   | -                                                                                                                 |
| ✓                                                                                                                            | ✓                                                                                          | ✓                                                                                                 | ✓                                                                                               | ✓                                                                                           | ✓                                                                                                   | ✓                                                                                                                 |
| -                                                                                                                            | -                                                                                          | -                                                                                                 | -                                                                                               | -                                                                                           | -                                                                                                   | -                                                                                                                 |
| -                                                                                                                            | -                                                                                          | -                                                                                                 | -                                                                                               | ✓                                                                                           | ✓                                                                                                   | ✓                                                                                                                 |
| ✓                                                                                                                            | ✓                                                                                          | ✓                                                                                                 | ✓                                                                                               | ✓                                                                                           | ✓                                                                                                   | ✓                                                                                                                 |
| ✓                                                                                                                            | ✓                                                                                          | ✓                                                                                                 | ✓                                                                                               | ✓                                                                                           | ✓                                                                                                   | ✓                                                                                                                 |
| ✓                                                                                                                            | OPTION                                                                                     | ✓                                                                                                 | ✓                                                                                               | ✓                                                                                           | ✓                                                                                                   | ✓                                                                                                                 |
| -                                                                                                                            | -                                                                                          | ✓                                                                                                 | -                                                                                               | -                                                                                           | -                                                                                                   | -                                                                                                                 |

## CARACTÉRISTIQUES

|                                                                                                                                                   | <br>CLIPPER | <br>PIXIE WOOD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPATIBLE SYSTEME TRIPLE PAROI                                                                                                                   | ✓                                                                                            | -                                                                                                 |
| <b>CHALEUR, MEME SANS ELECTRICITE</b><br>Il est possible de continuer à alimenter l'appareil en bois et de chauffer la maison de façon naturelle. | ✓                                                                                            | ✓                                                                                                 |
| CIRCULATION FORCÉE D'AIR                                                                                                                          | -                                                                                            | OPTION                                                                                            |
| <b>CHALEUR NATURELLE</b><br>Sans ventilation forcée.                                                                                              | ✓                                                                                            | ✓                                                                                                 |
| CANALISABLE                                                                                                                                       | -                                                                                            | -                                                                                                 |
| COMPATIBLE MAISON PASSIVE                                                                                                                         | ✓                                                                                            | ✓                                                                                                 |
| CHAMBRE DE COMBUSTION EN FIREFLECTOR ET/OU RÉFRACTAIRE                                                                                            | ✓                                                                                            | ✓                                                                                                 |
| GRILLE FRONTALE OUVERTURE ET FERMETURE AIR CHAUD                                                                                                  | -                                                                                            | -                                                                                                 |
| TIROIR CENDRE AMOVIBLE ET GRILLE AMOVIBLE                                                                                                         | ✓                                                                                            | -                                                                                                 |



BOIS



QUADRO+



QUICK CORNER 5S



QUICK

-

-

-

✓

✓

✓

OPTION

OPTION

OPTION

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

OPTION

OPTION





-

-

-

# IDEA T-WIN





8,2-10,2 kW

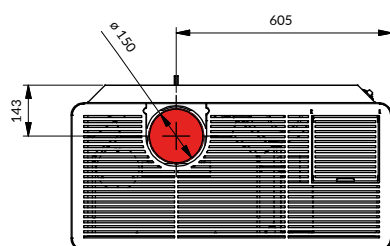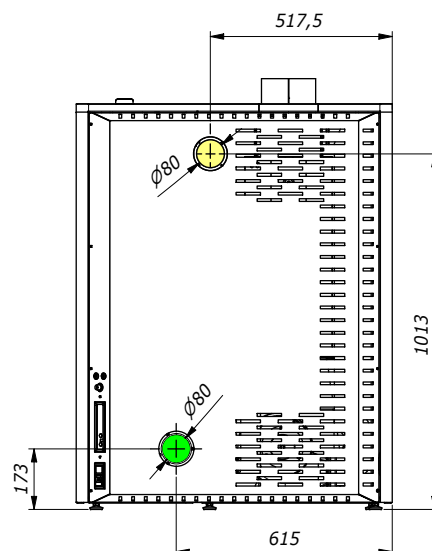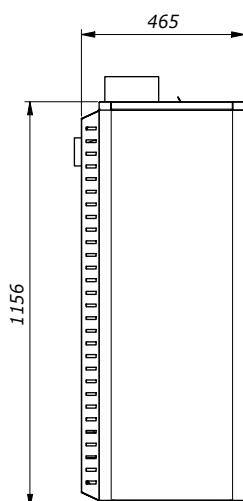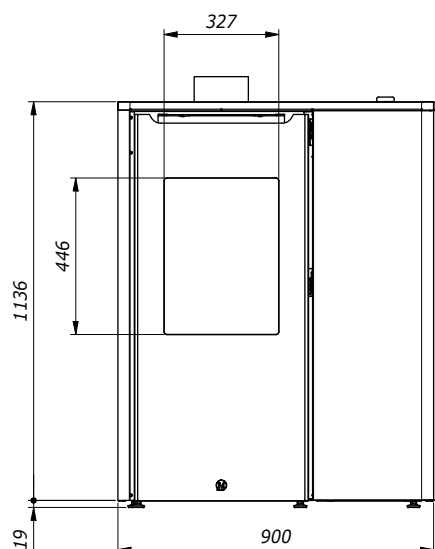

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

# MIRO T-WIN


6,8 - 8,2 kW

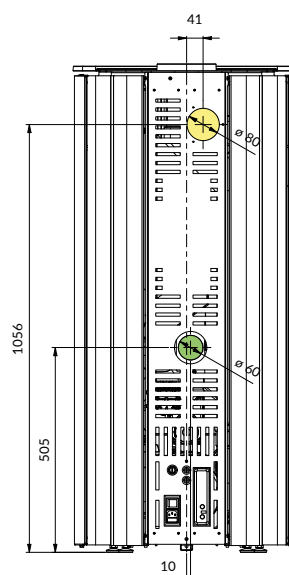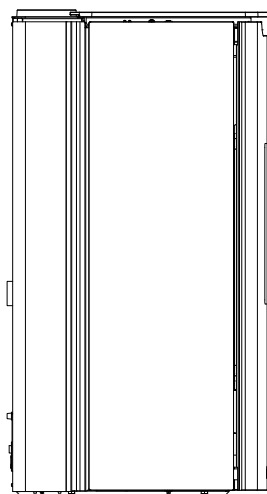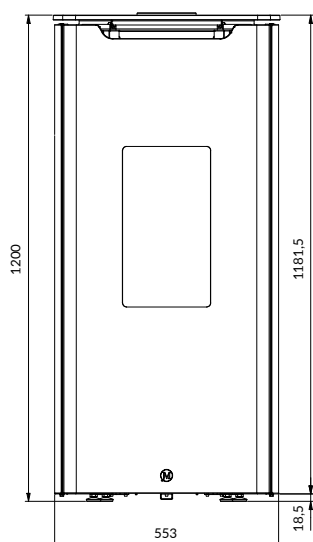




- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

# BOTERO T-WIN


6,8 - 8,2 kW

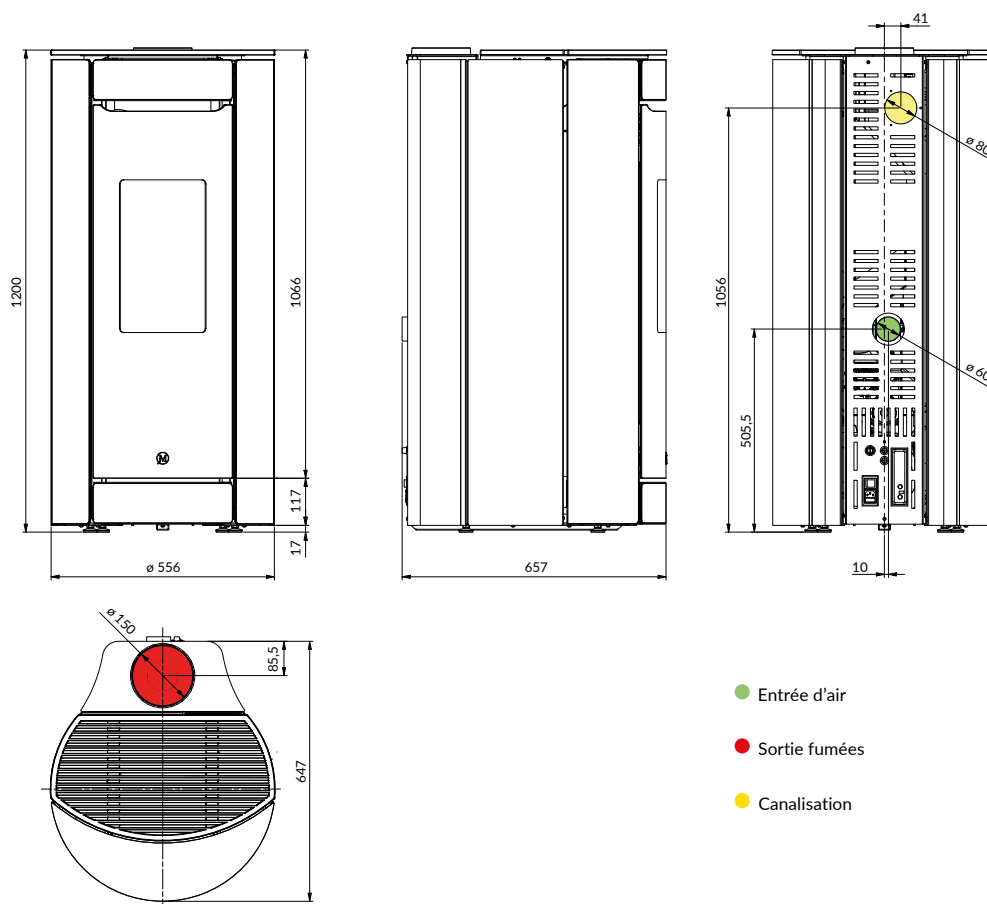


## T-WIN BOX MIRO T-WIN

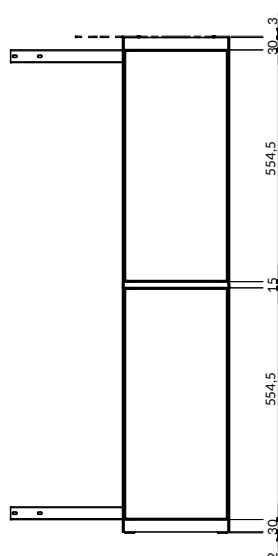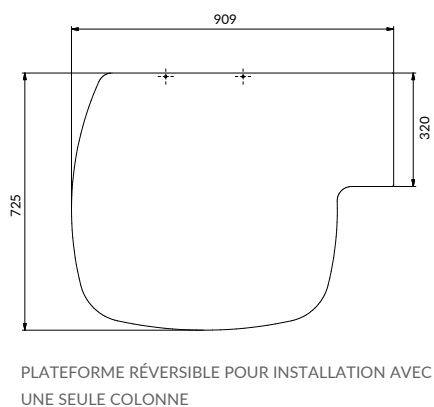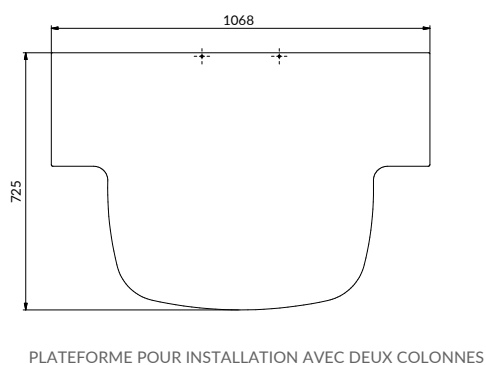




# T-WIN BOX BOTERO T-WIN

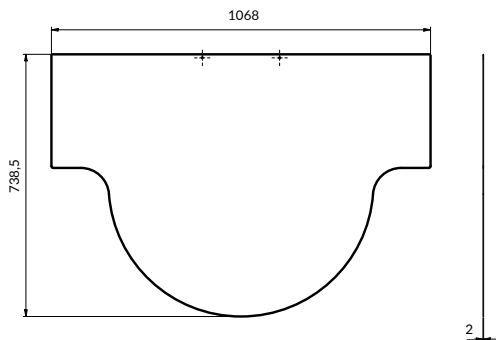

## PLATEFORME POUR INSTALLATION AVEC DEUX COLONNES

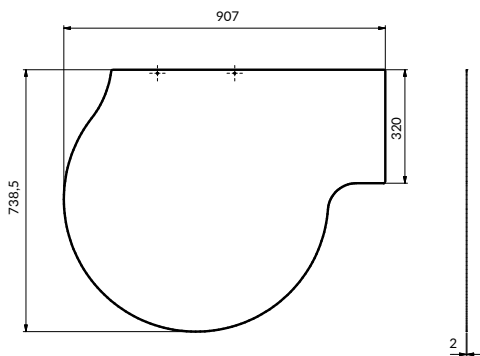





PLATEFORME RÉVERSIBLE POUR INSTALLATION AVEC UNE SEULE COLONNE

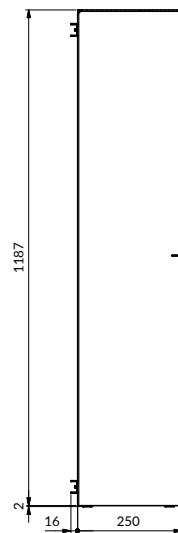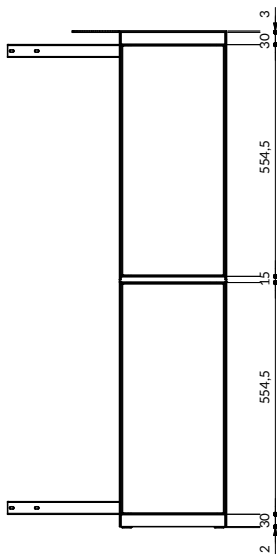

COLONNE RANGE-BUCHE RÉVERSIBLE POSITIONNABLE  
À DROITE ET À GAUCHE

# REVERSE S

6,5 - 9,6 kW

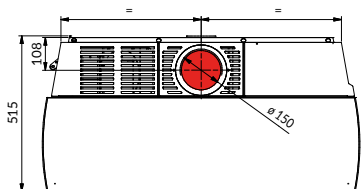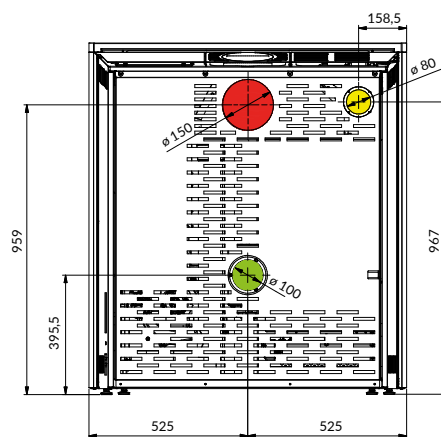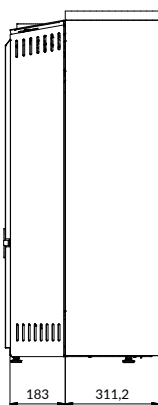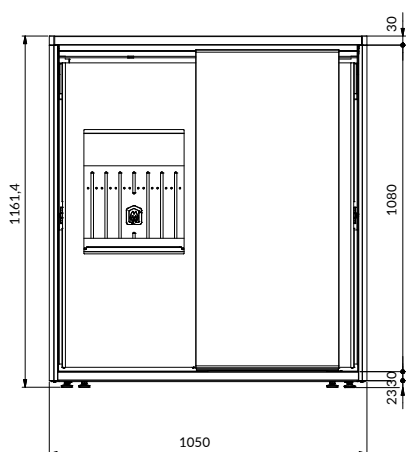

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

7,6 - 8 kW



7,6 - 8 kW



6 kW

8 kW

10 kW



6 kW


8 kW



- 104

# CHRISSIE


6 kW

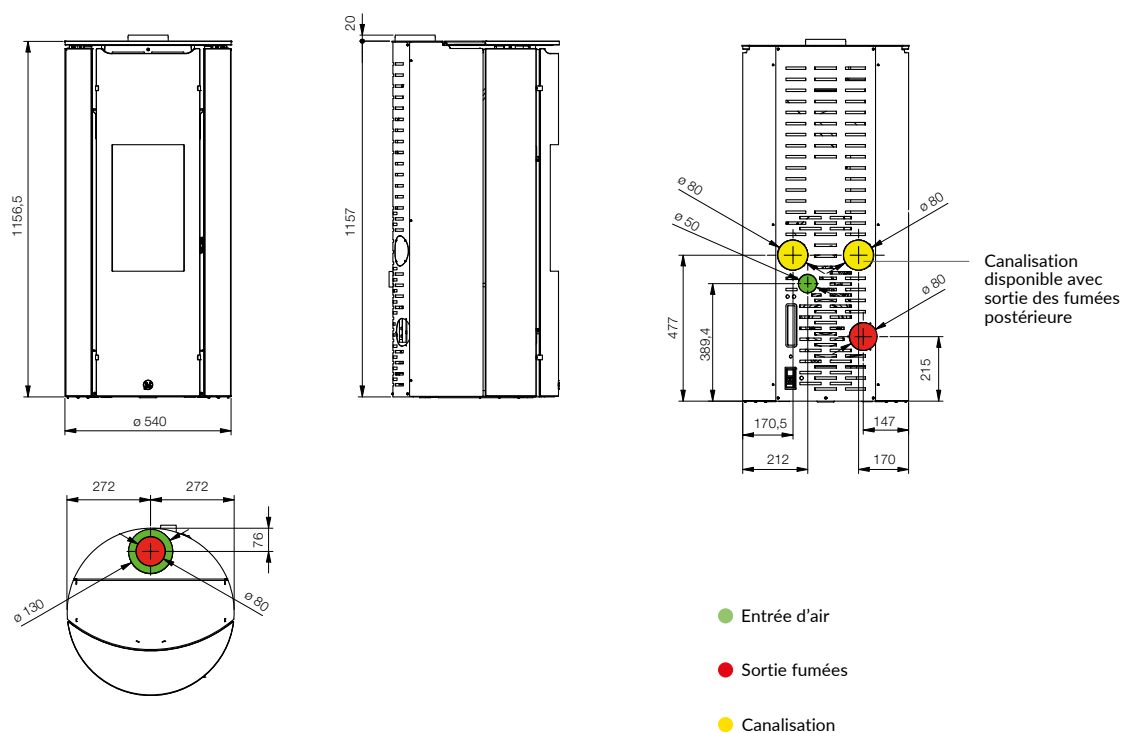

# BOTERO 2 et BOTERO2 ADV


8 kW

10 kW

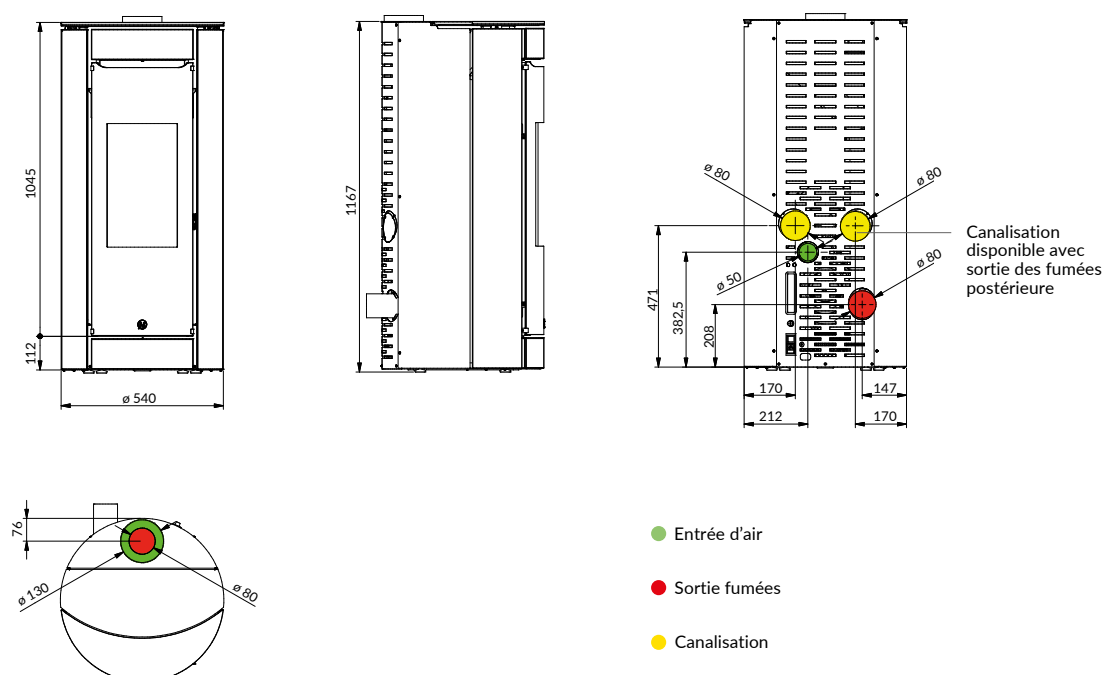


# ODETTE

- 6 kW
- 8 kW
- 10 kW

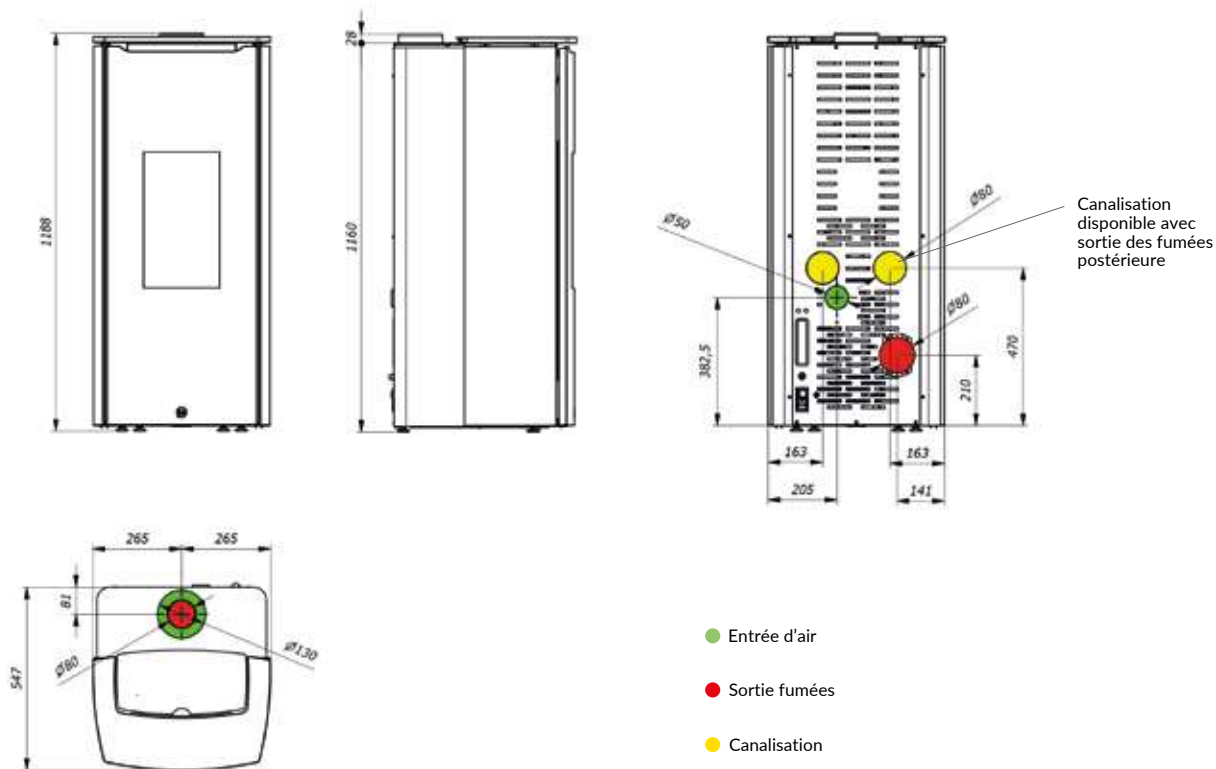

# MELTEMI


- 12 kW
- 14 kW

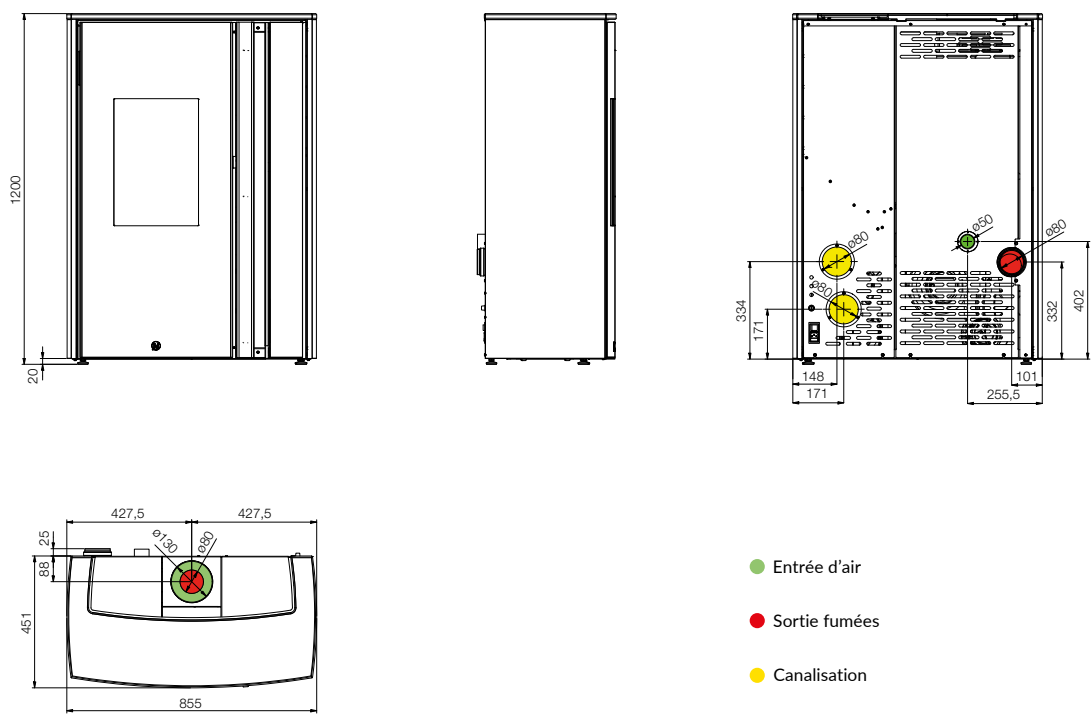

# I-DEA 2

## ANGOLOS


9 kW

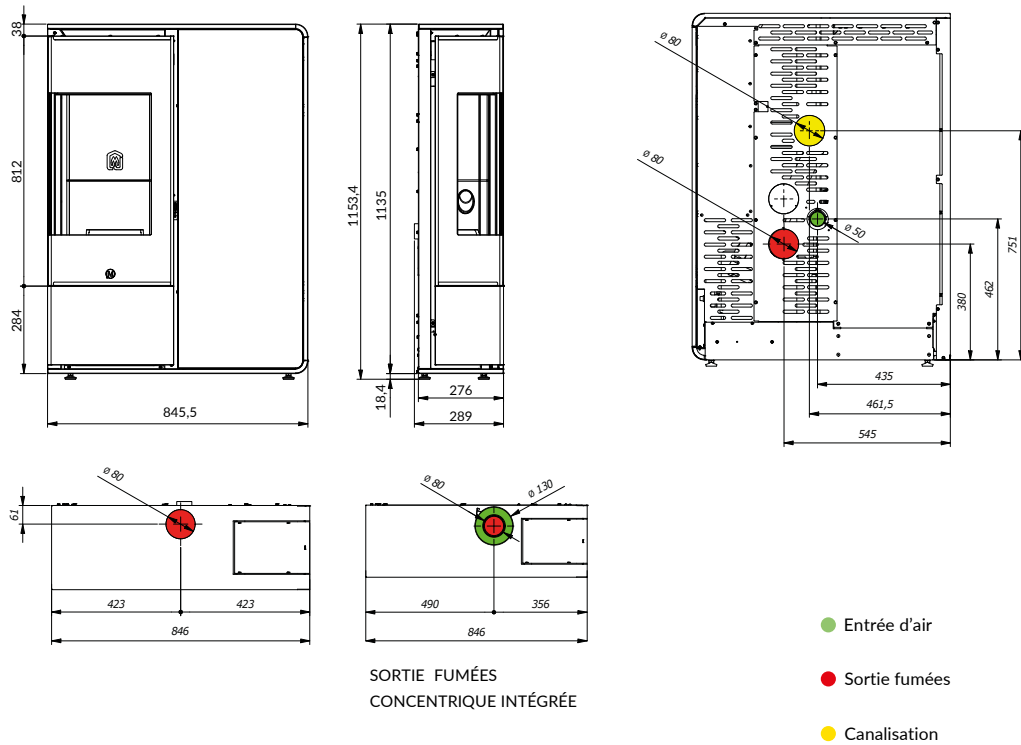

# I-DEA 2

## FRONTALES

9 kW

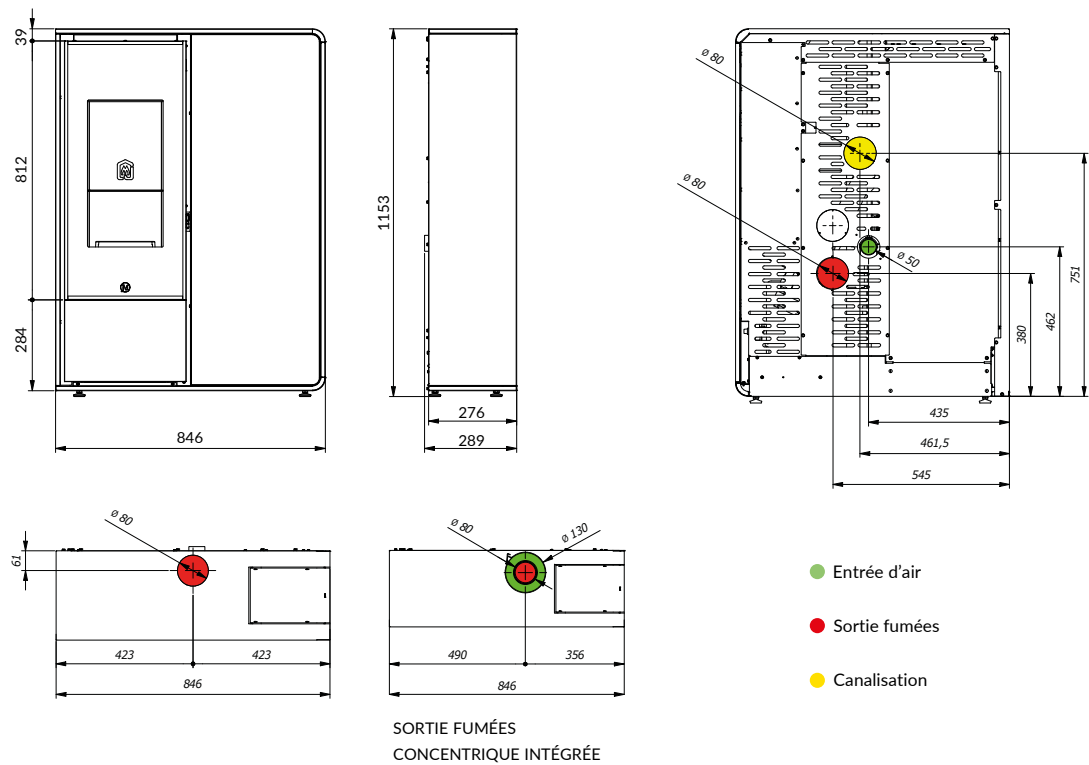




# PADDY - PADDY 5S 24V

PADDY 5S 24V

8 kW


8 kW

10 kW

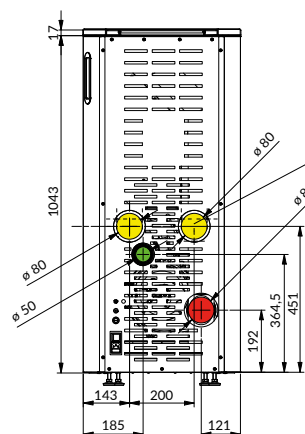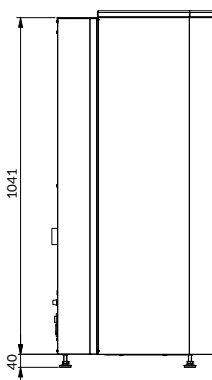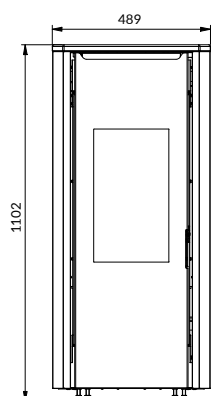

Canalisation disponible  
avec sortie des  
fumées postérieure

SORTIE FUMÉE  
supérieure simple paroi  
(Prévoir option)






● Entrée d'air

● Sortie fumées

● Canalisation

# PADDY 13,4


13,4 kW

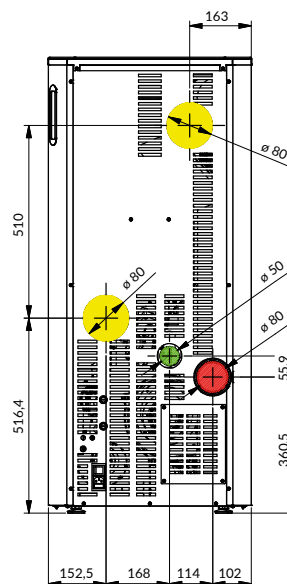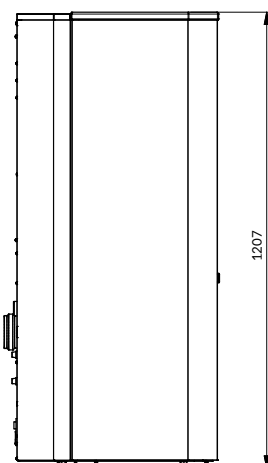
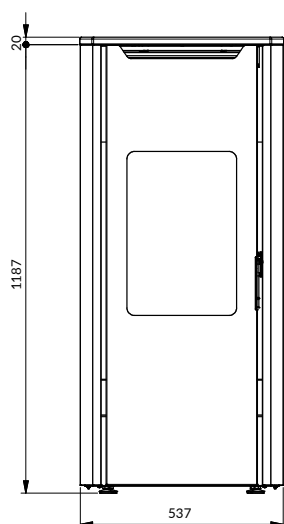


● Entrée d'air


● Sortie fumées

● Canalisation



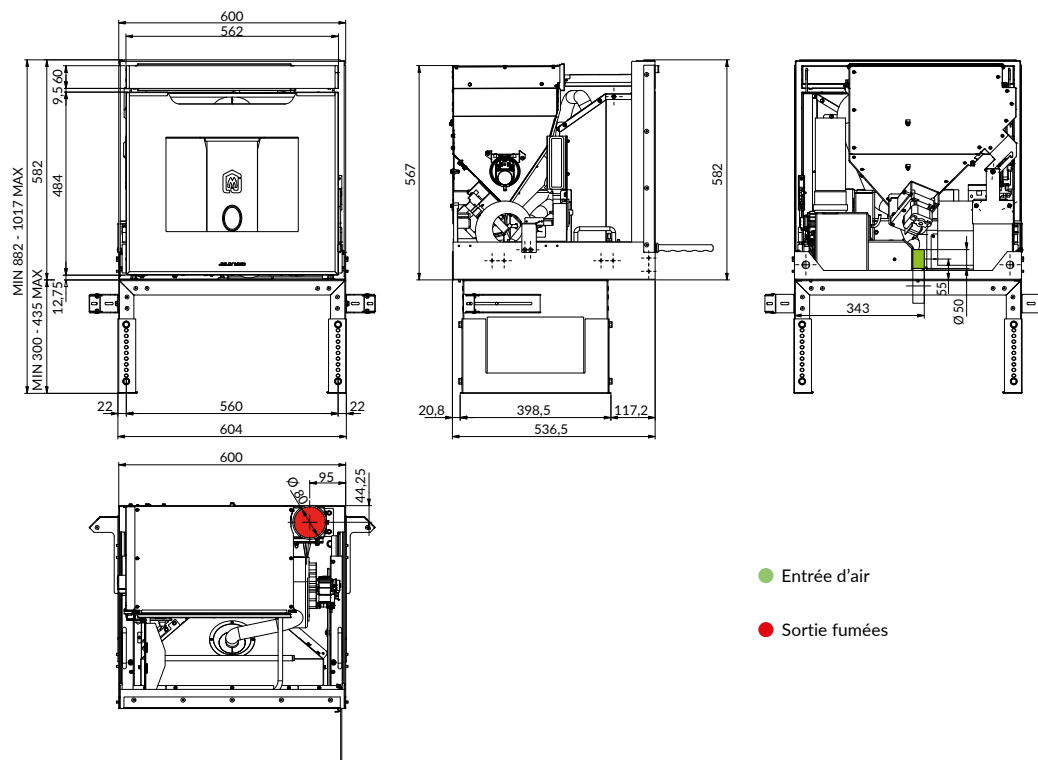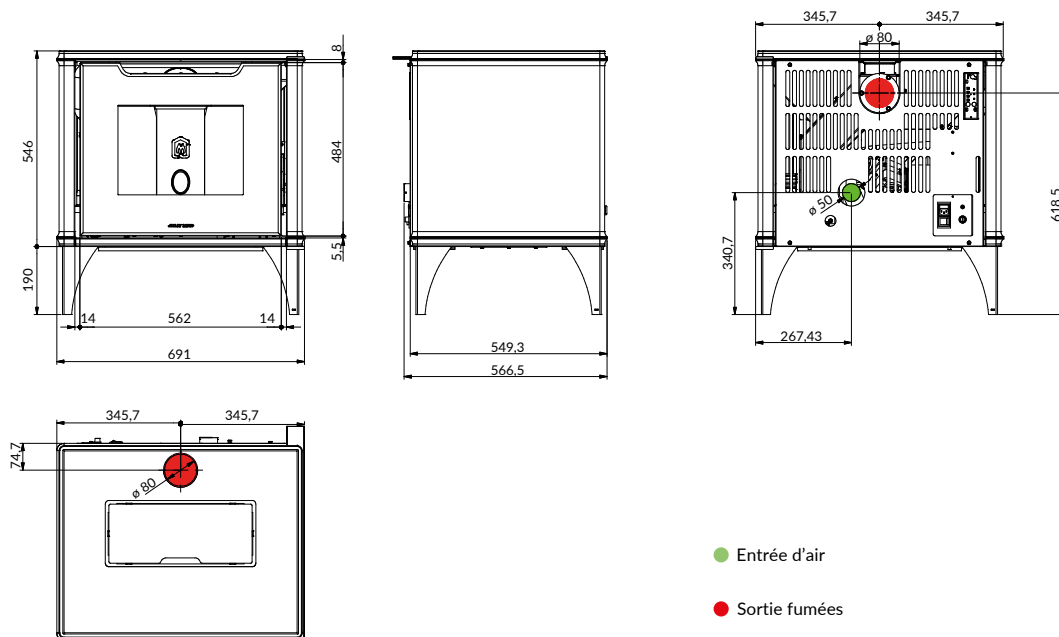


9 kW

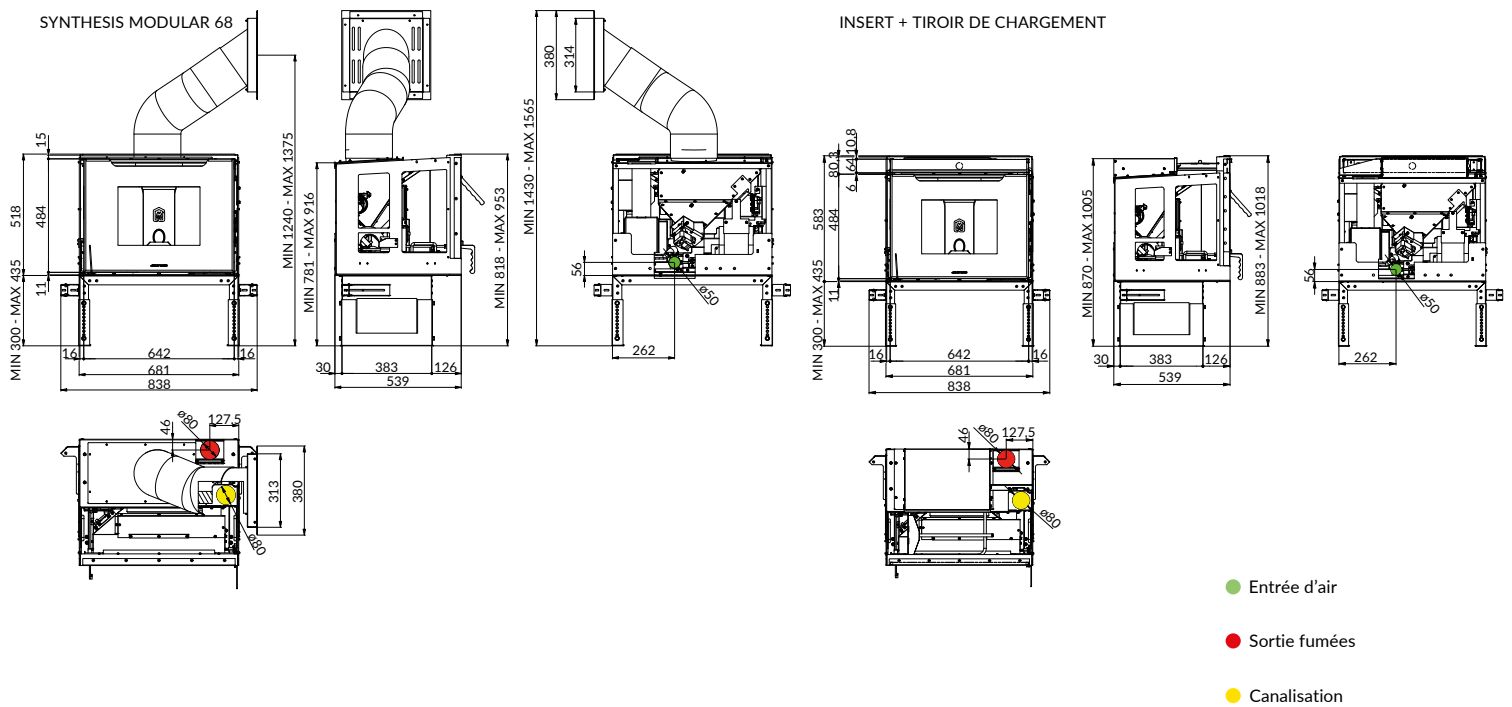

kW

SYNTHESIS MODULAR 68

INSERT + RÉSERVE SUPPLÉMENTAIRE  
 PELLET + TUBE DE CHARGEMENT  
 ORIENTABLE CHARGEMENT  
 PELLET AVEC TRAPPE + PIEDS

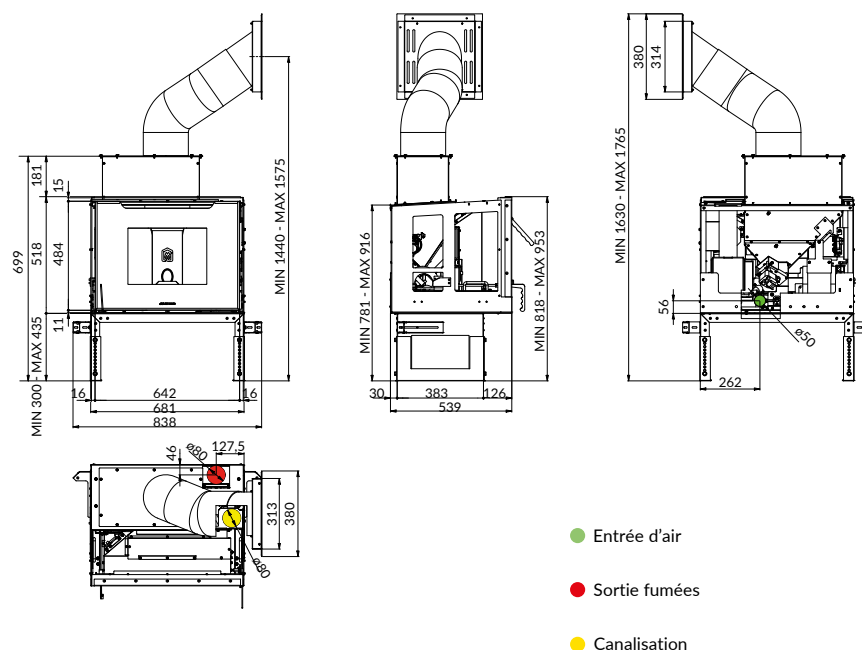


# SYNTHESIS MODULAR

11,7 kW

## SYNTHESIS MODULAR 80

## INSERT + TIROIR DE CHARGEMENT

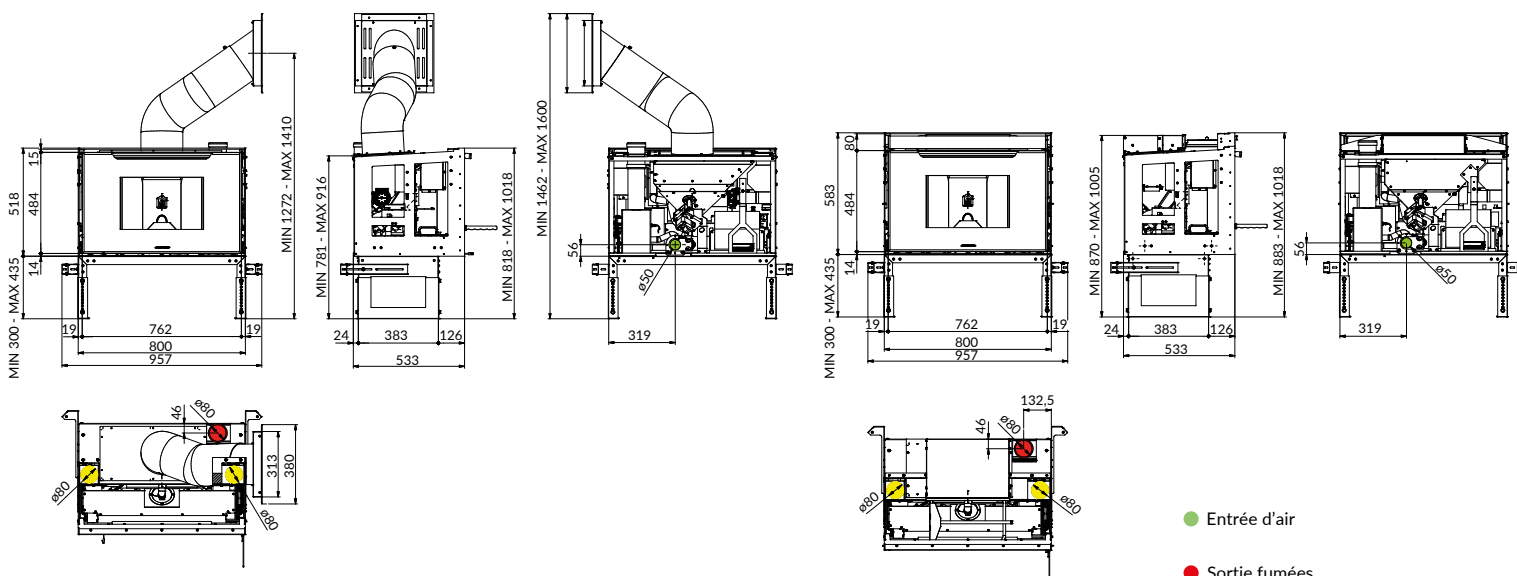


# SYNTHESIS MODULAR

11,7 kW





## SYNTHESIS MODULAR 80

INSERT + RÉSERVE SUPPLÉMENTAIRE  
PELLET + TUBE DE CHARGEMENT  
ORIENTABLE CHARGEMENT  
PELLET AVEC TRAPPE + PIEDS

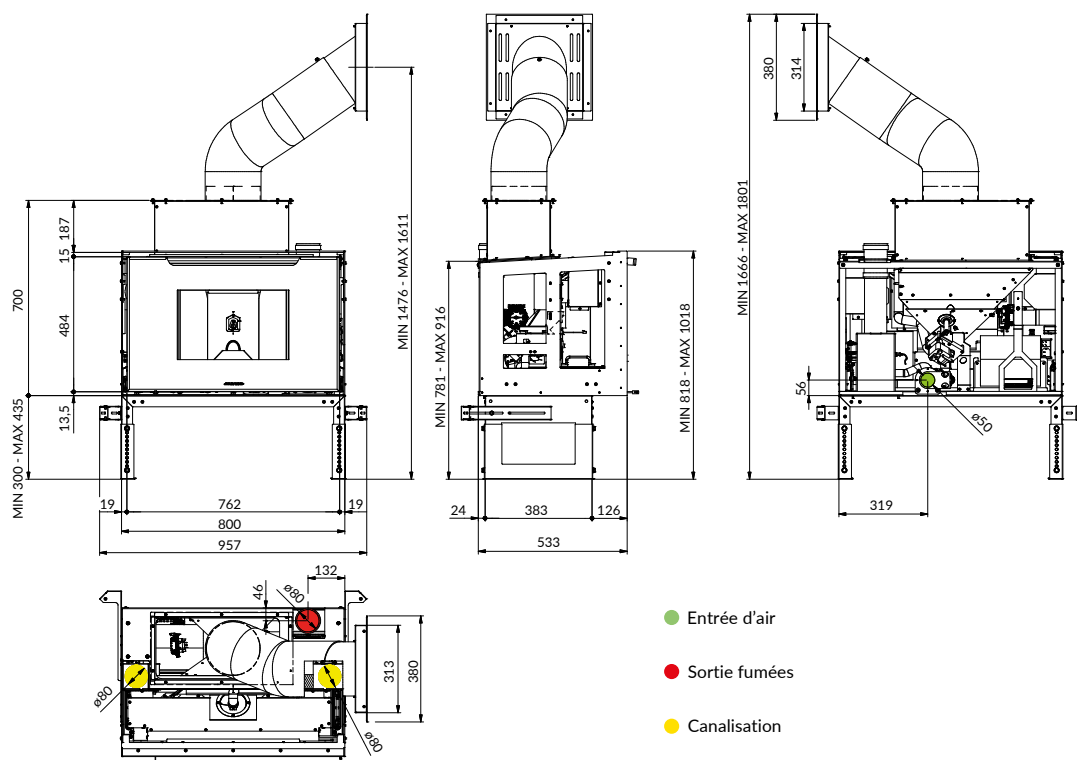


# CLIPPER

6,3 kW


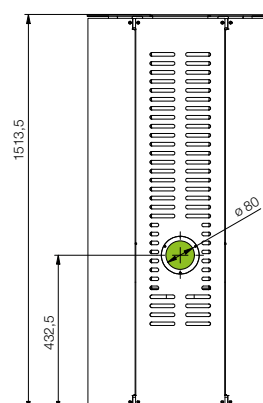
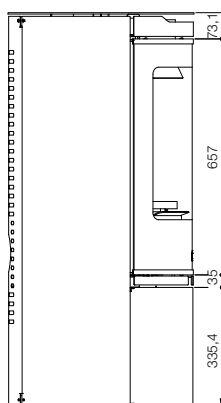
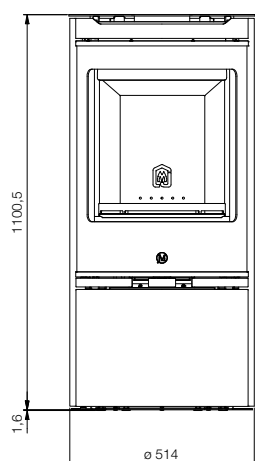


- Entrée air arrière ou dessous
- Sortie fumées



# CLIPPER UP


6,3 kW

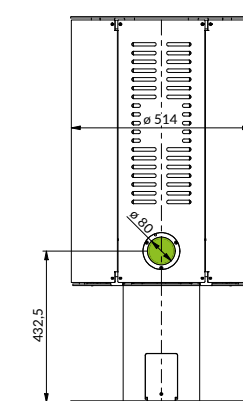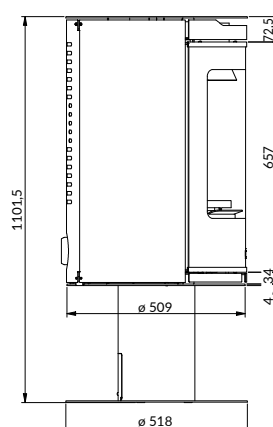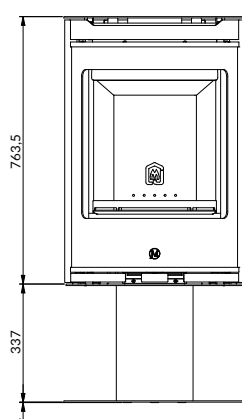

- Entrée d'air
- Sortie fumées


# CLIPPER+

6,3 kW

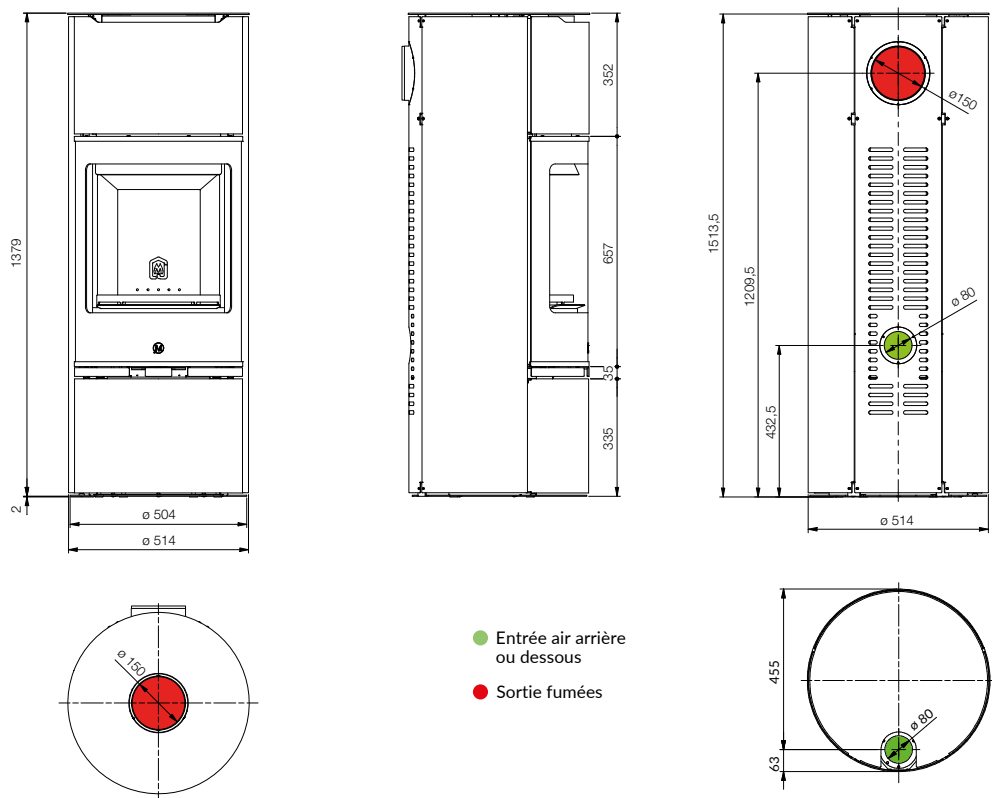


# J-COOK

# TOP PIERRE

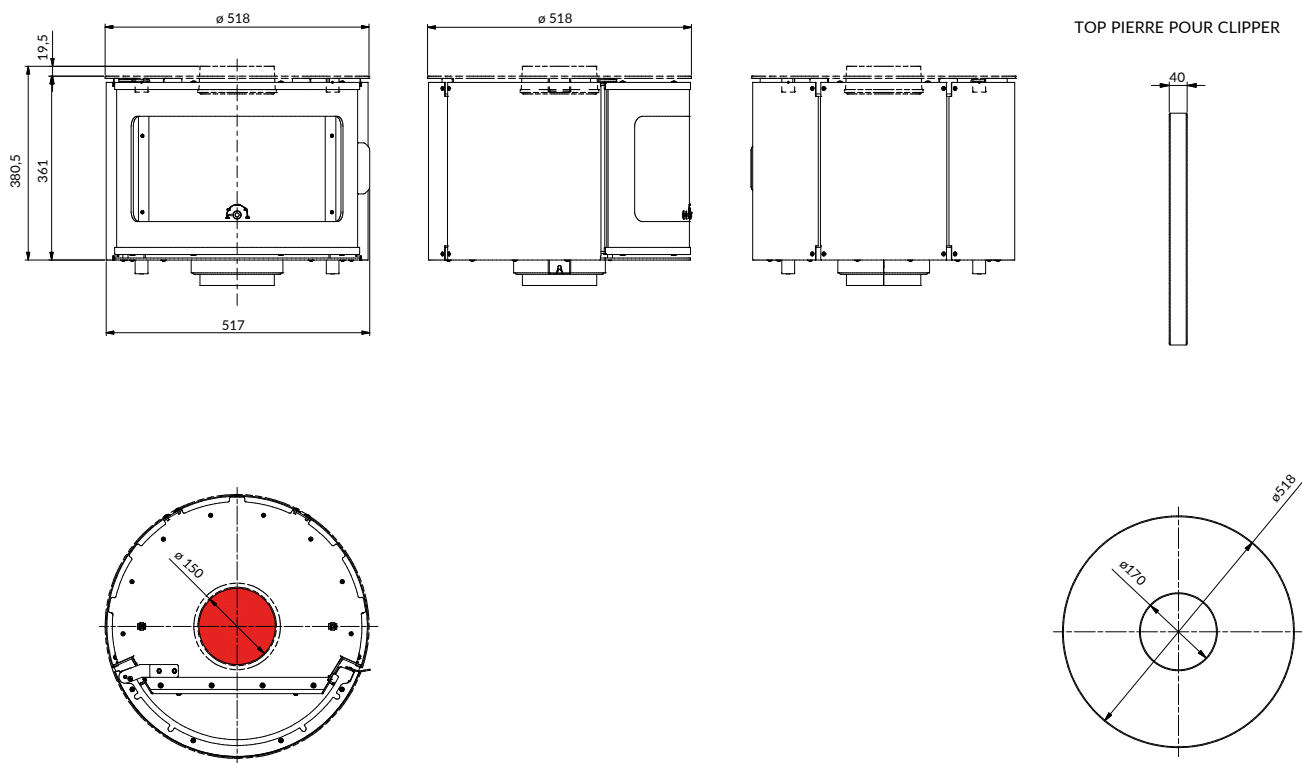


# PIXIE WOOD

8,6 kW

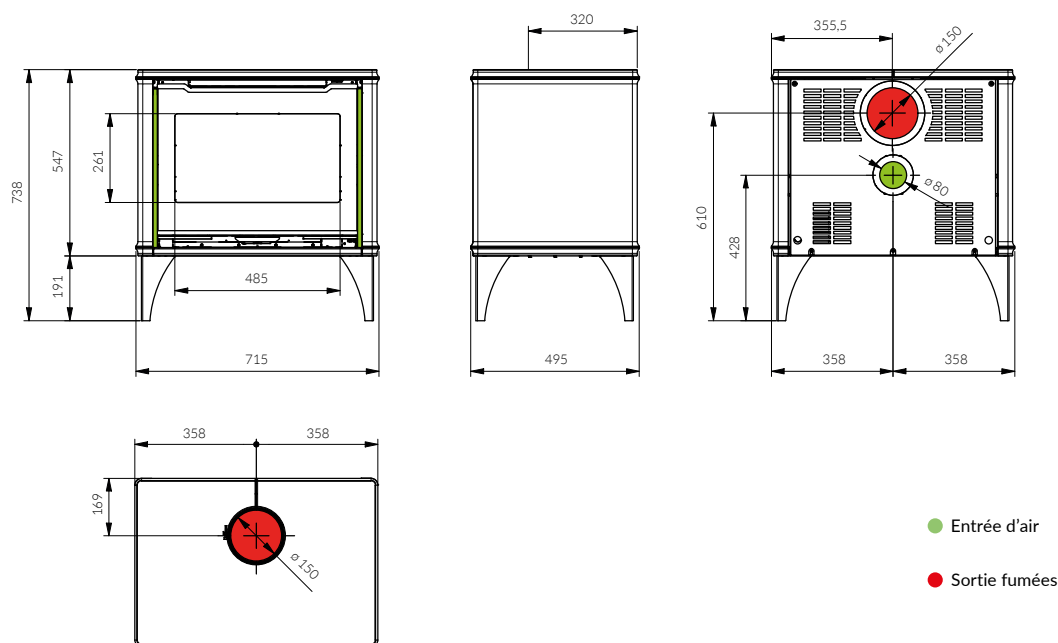


# QUICK CORNER 62 DX 5S

8,5 kW

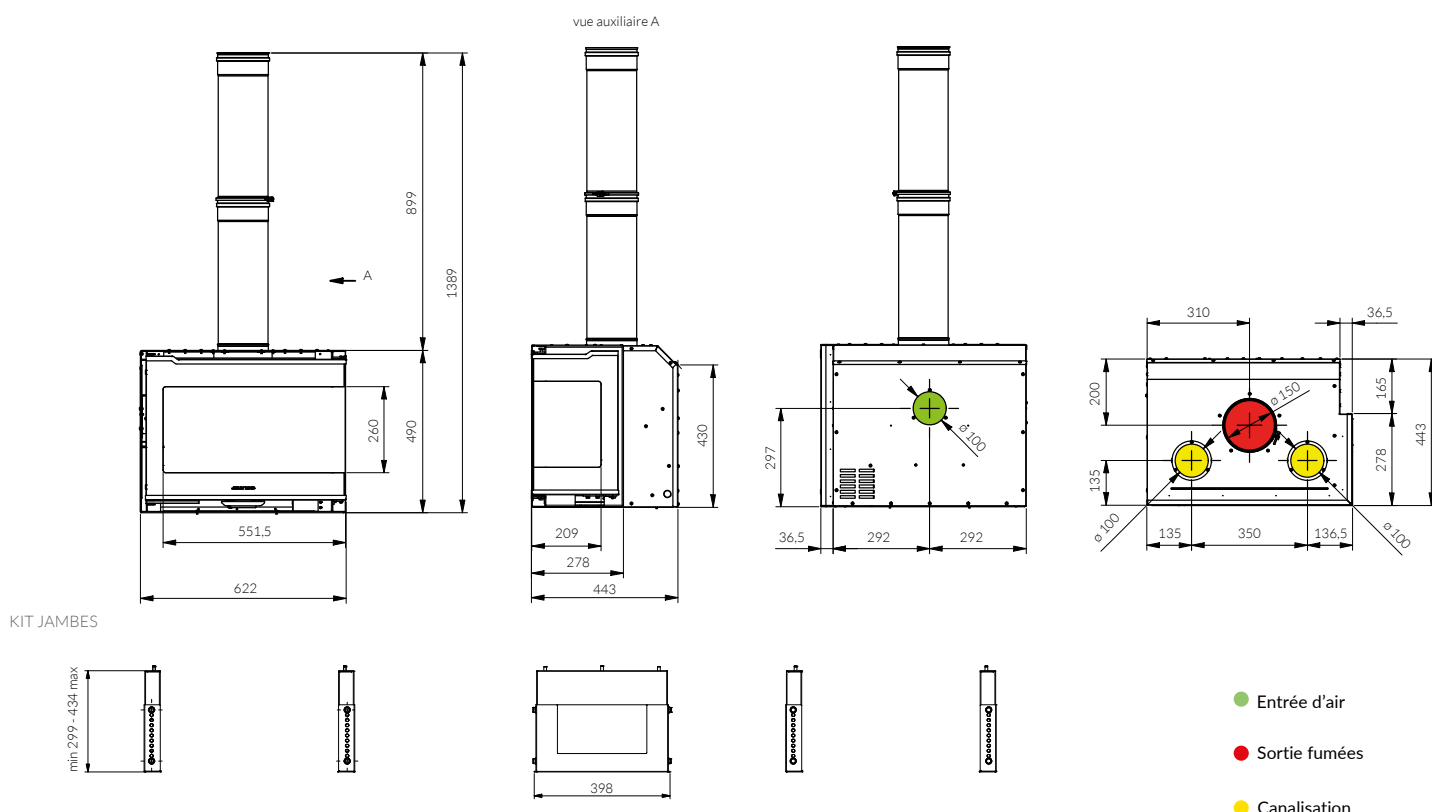


# QUICK CORNER 62 SX 5S

8,5 kW

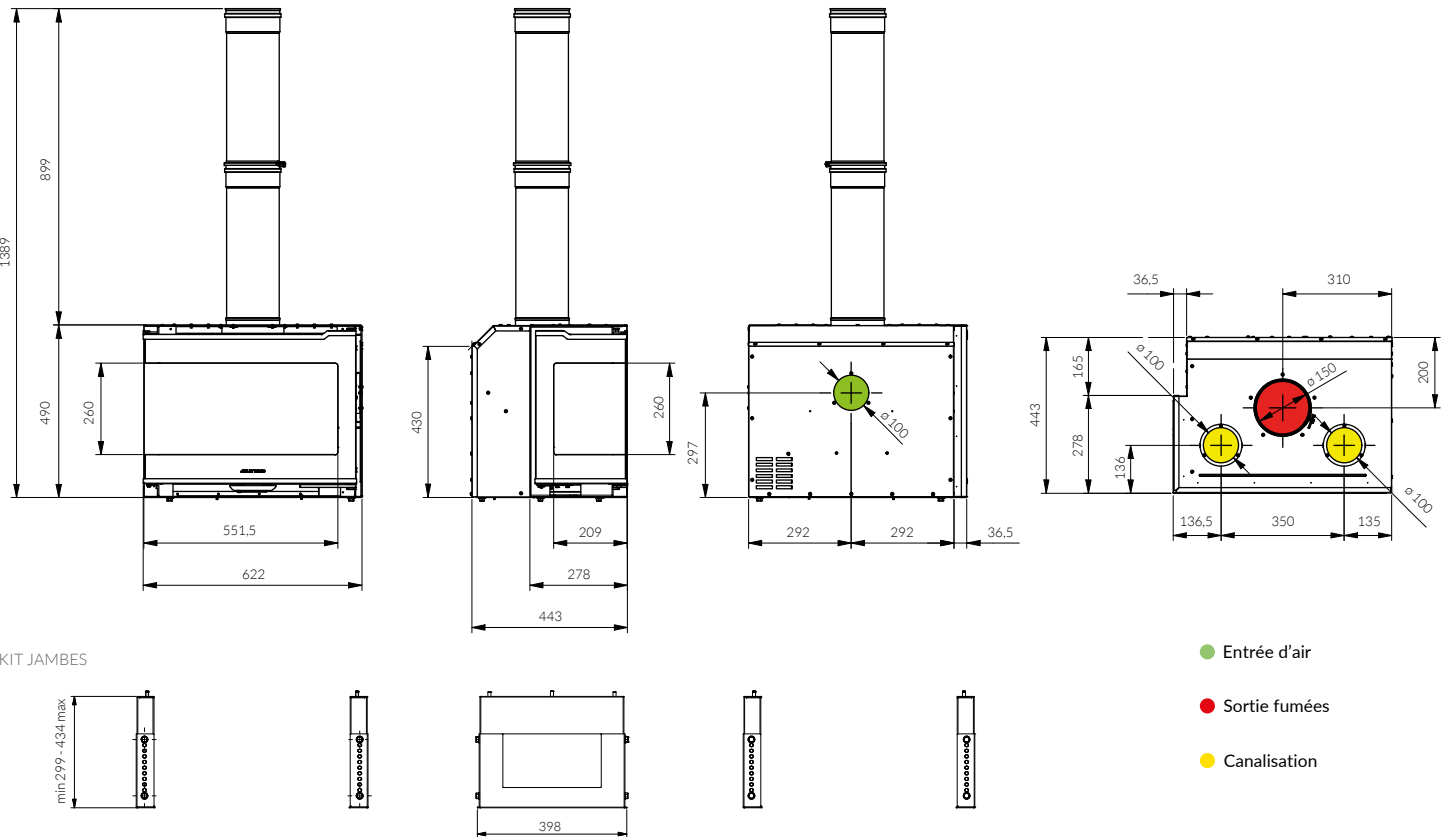


# QUICK CORNER 80 DX 5S

11 kW

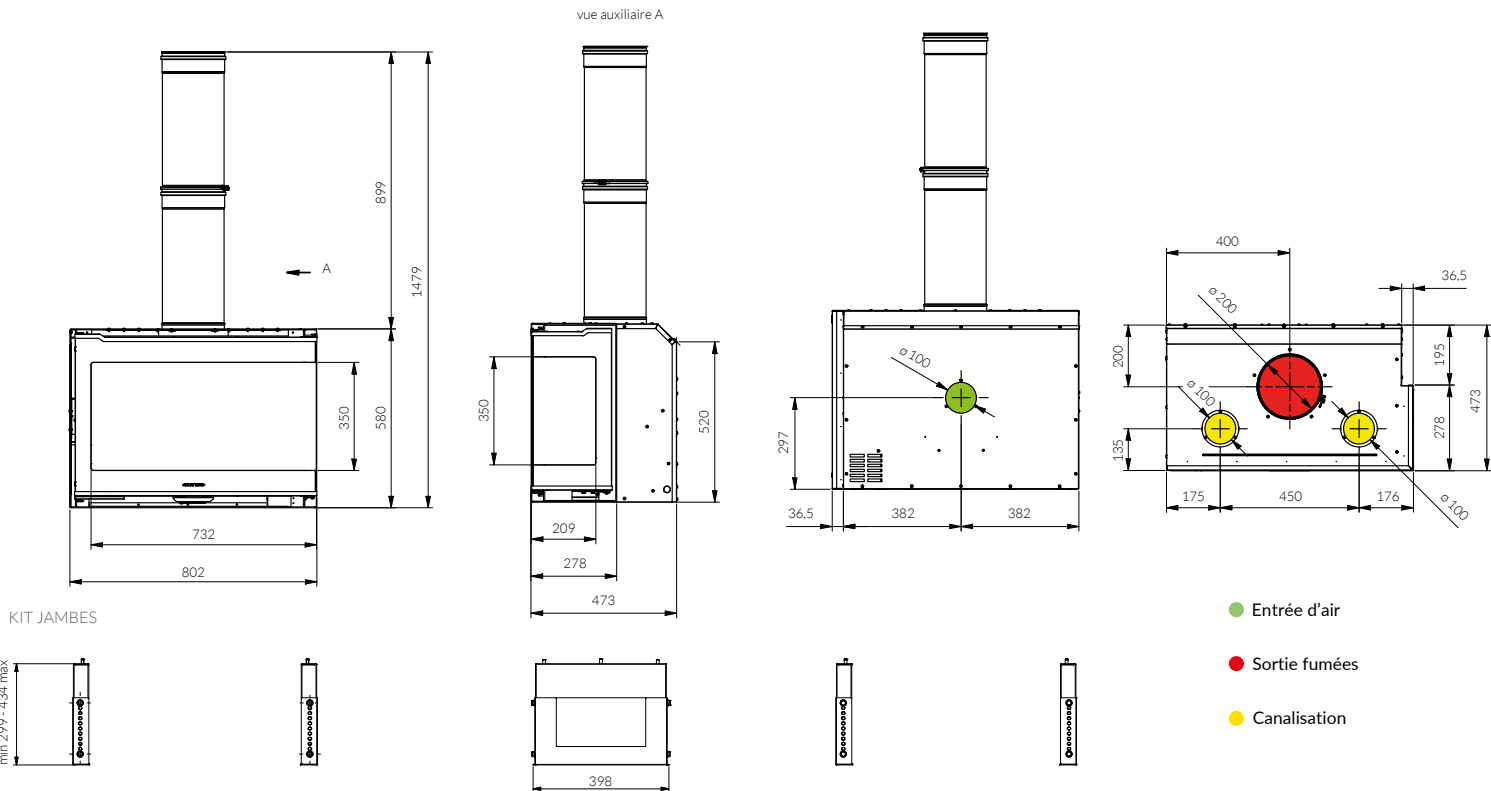


# QUICK CORNER 80 SX 5S

11 kW

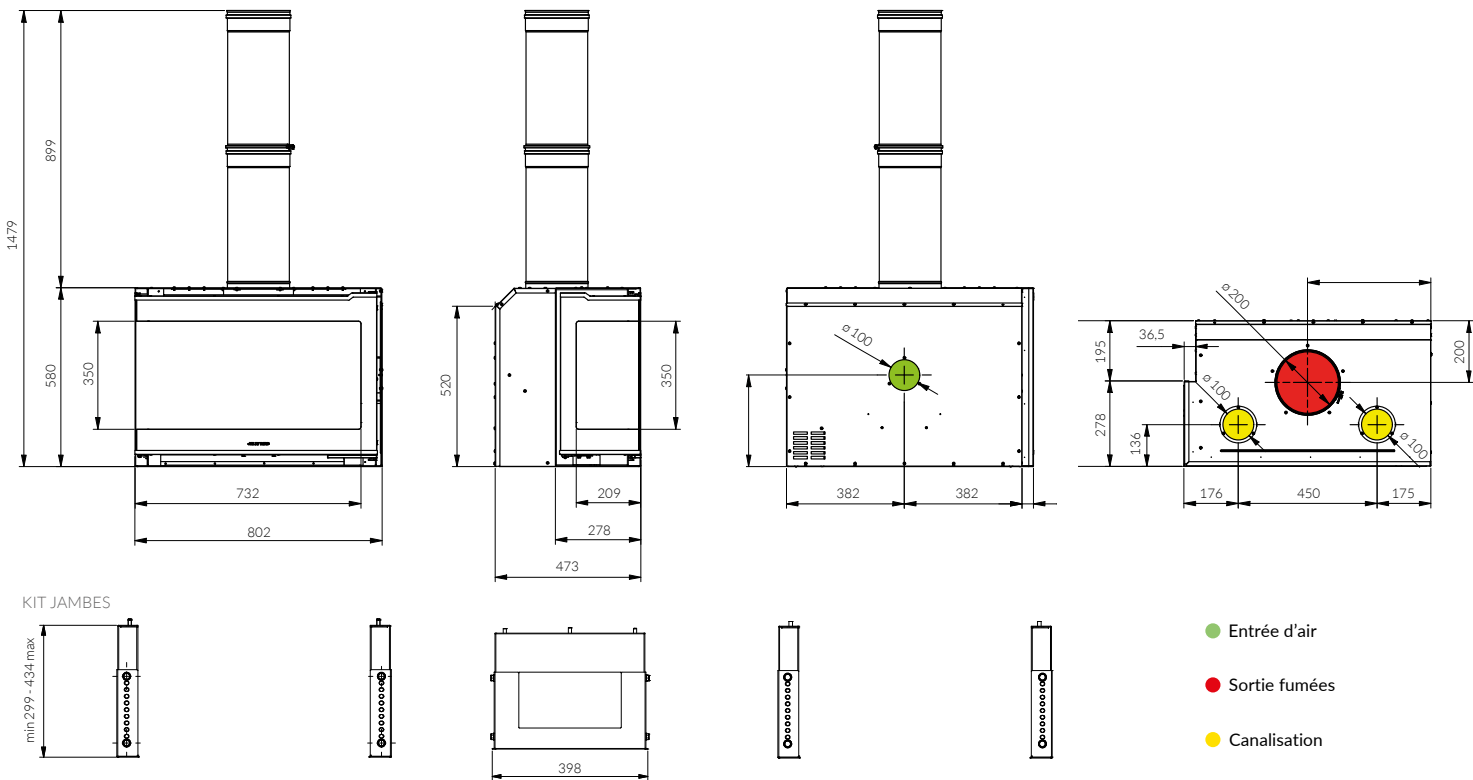


# QUICK 62

8,6 kW

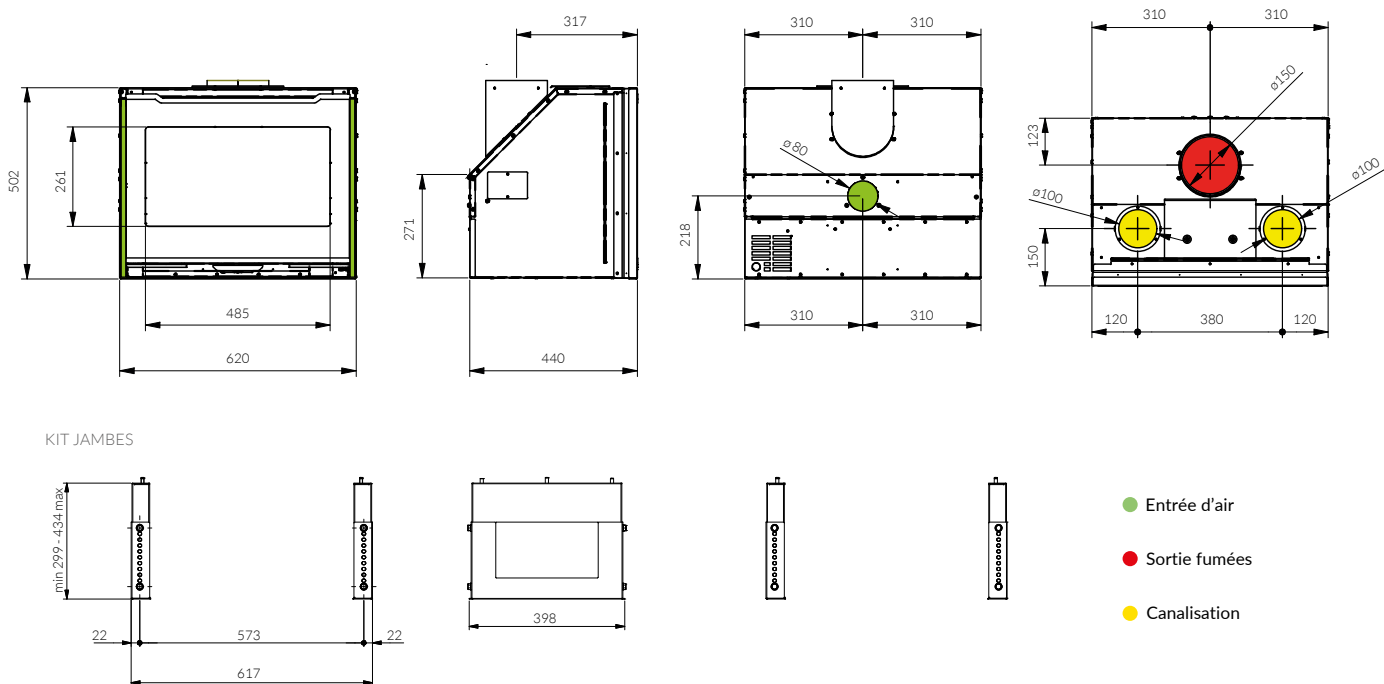


# QUICK 68

11 kW

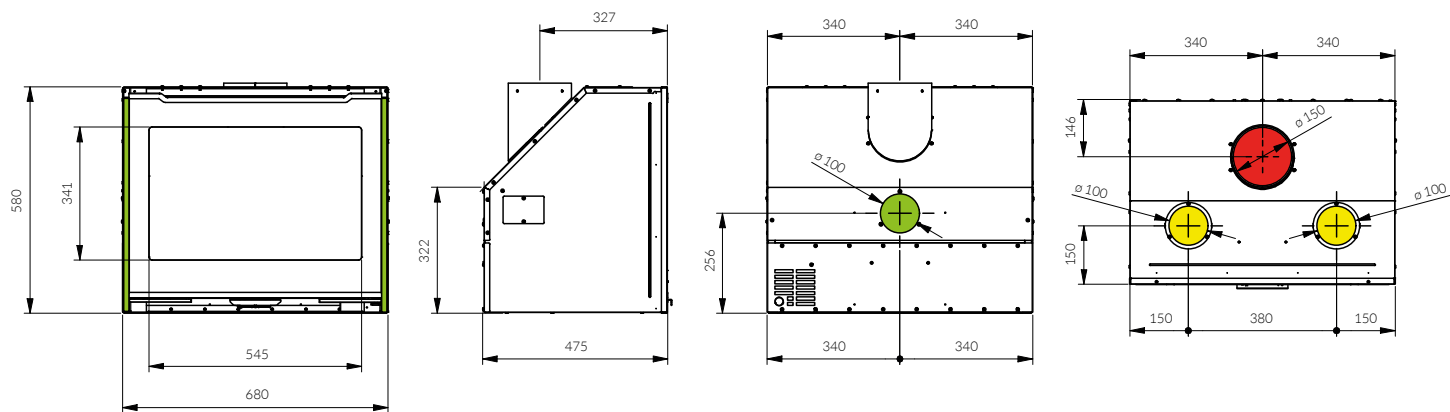


KIT JAMBES

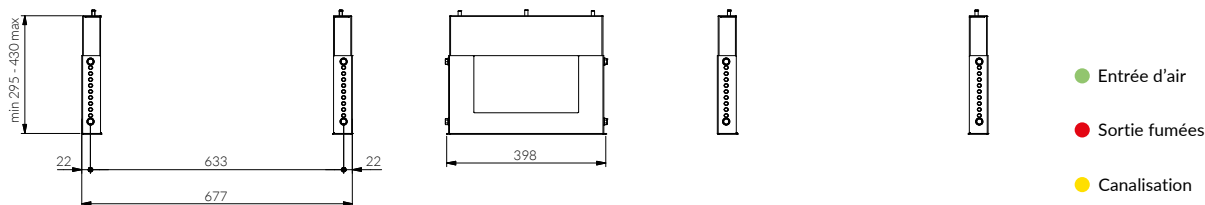


# QUICK 80

11 kW

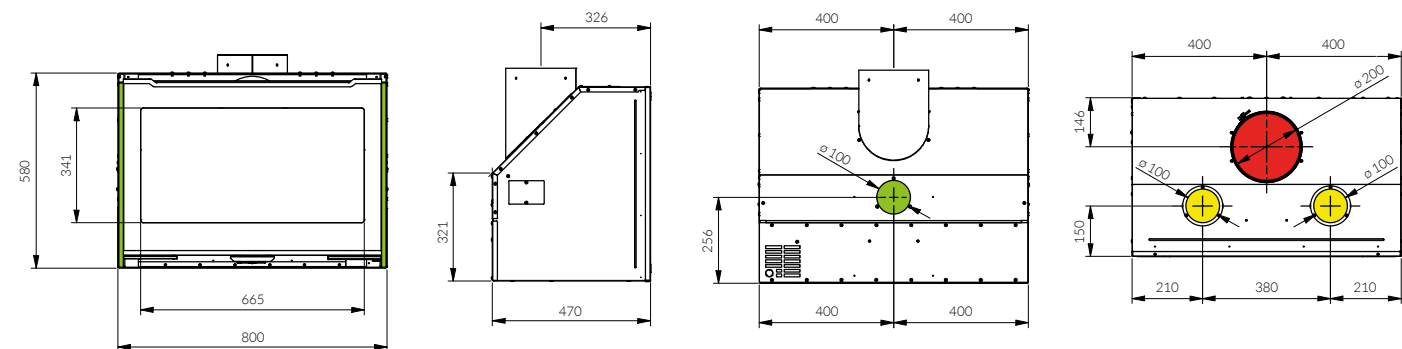


KIT JAMBES

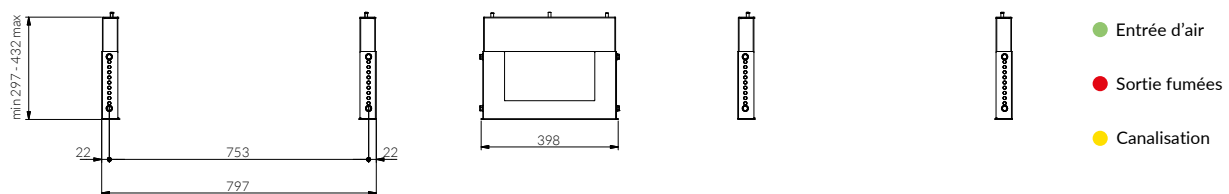


# QUICK 90

10,6 kW

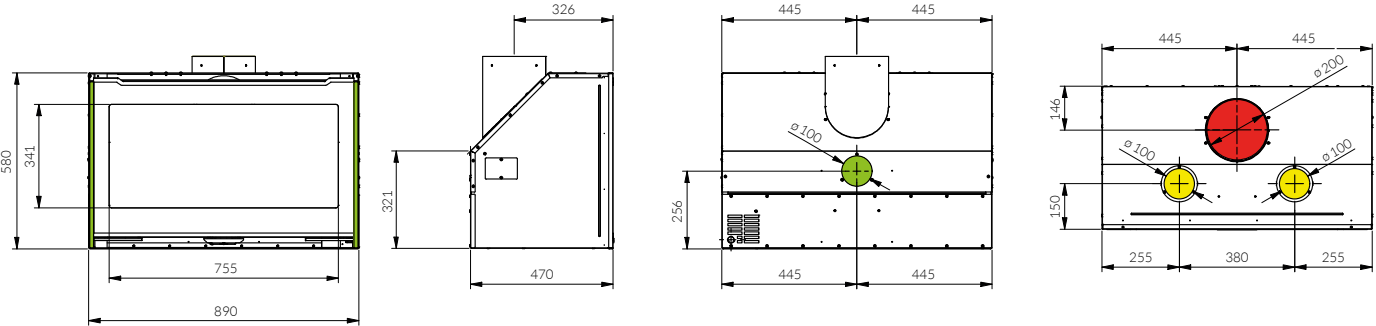


KIT JAMBES

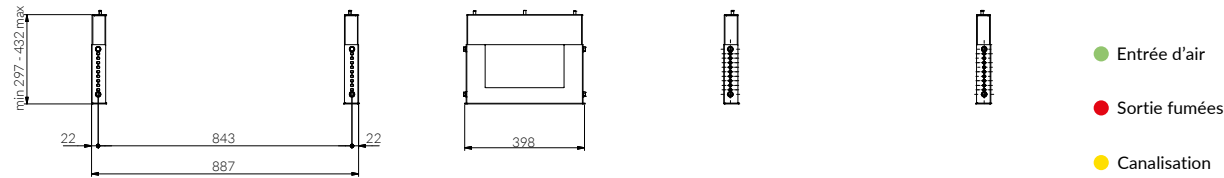

# QUADRO+ ceramic

11 kW

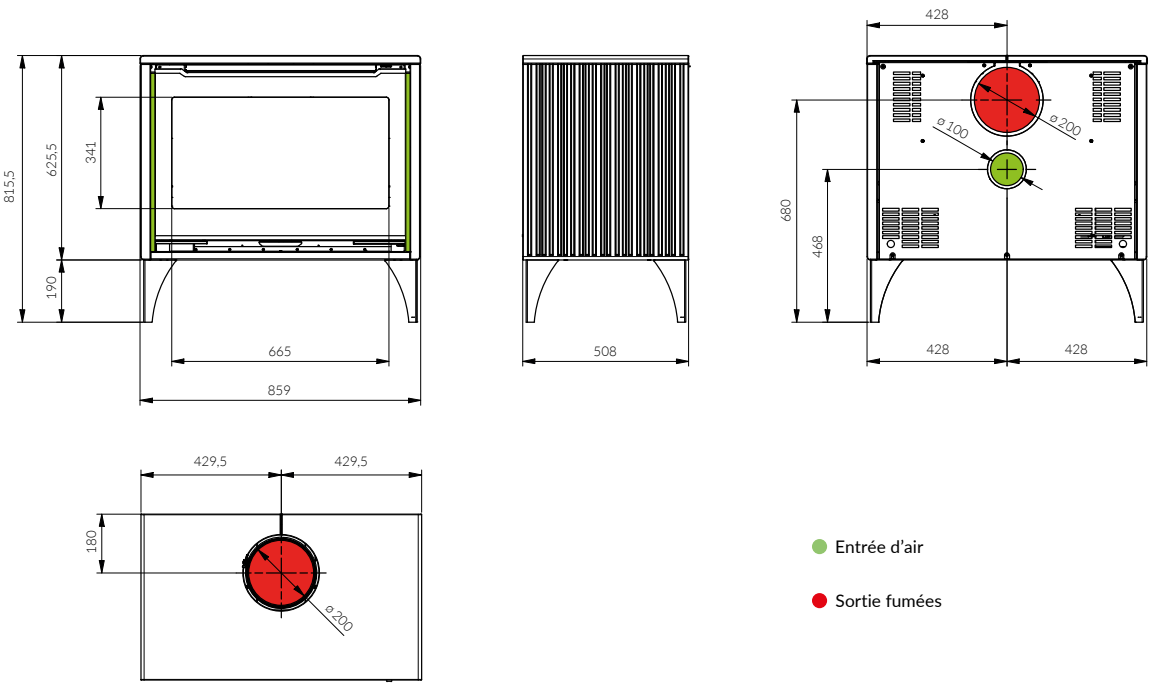


OPTIONS



# QUADRO+ *steel* 68

## SUSPENDU


9,7 kW

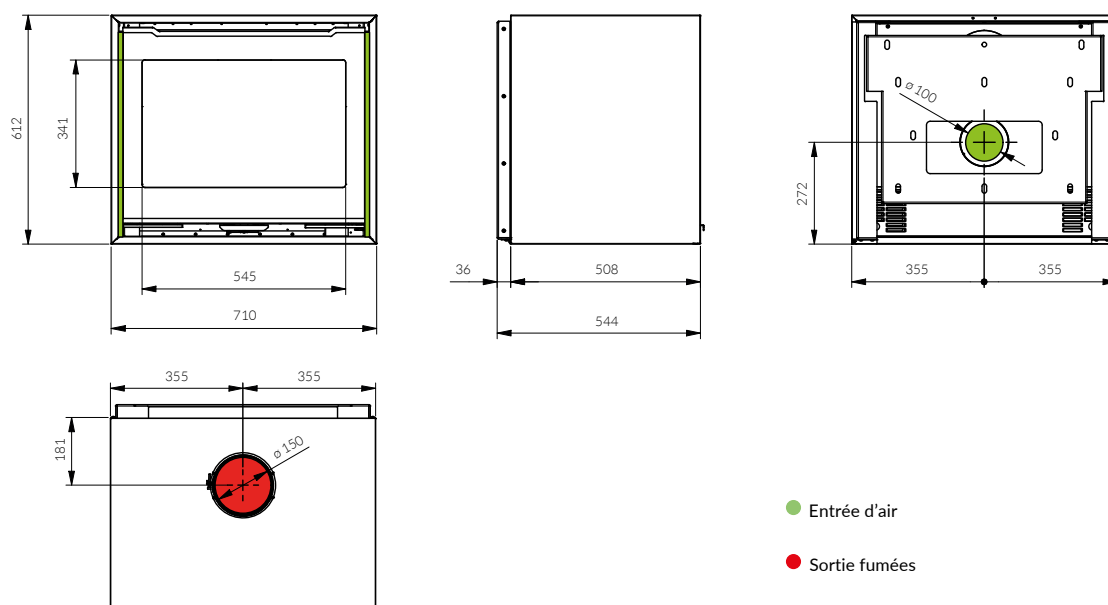

# QUADRO+ *steel* 80

## SUSPENDU





11 kW

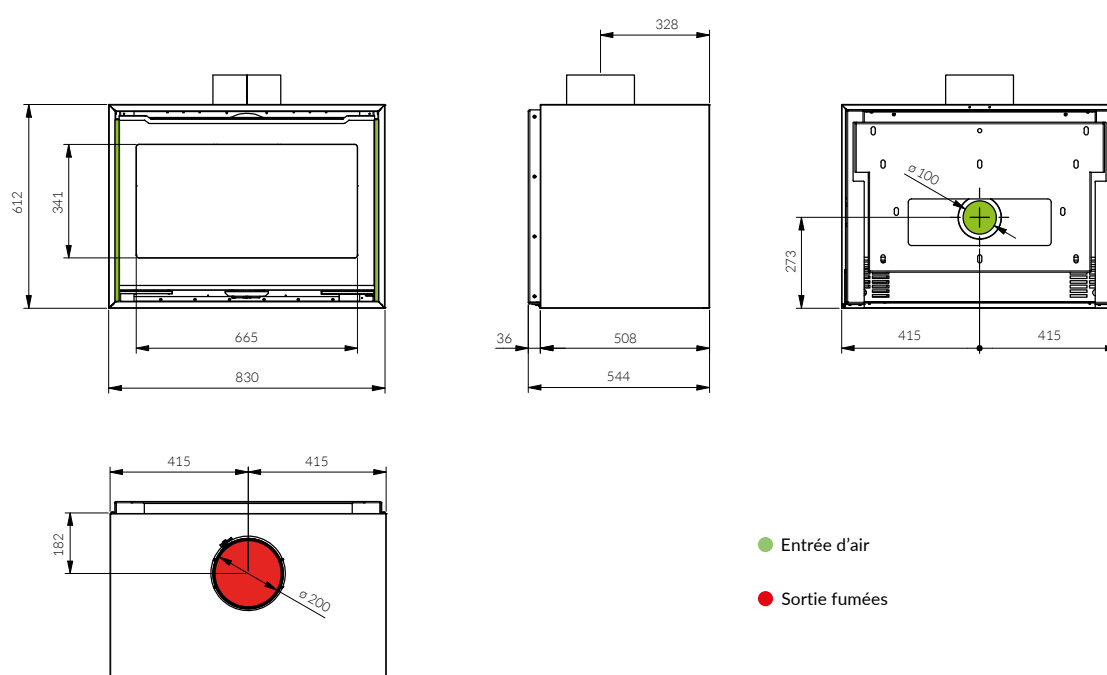

# QUADRO+ steel 68

## BASE

9,7 kW

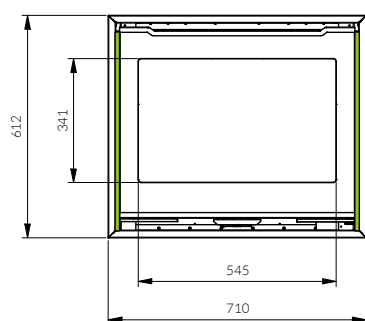

- Entrée d'air
- Sortie fumées





OPTIONS



# QUADRO+ steel 80

## BASE

11 kW

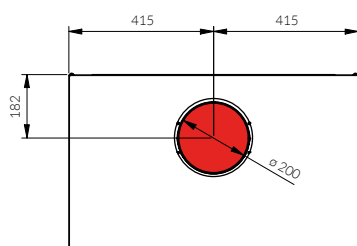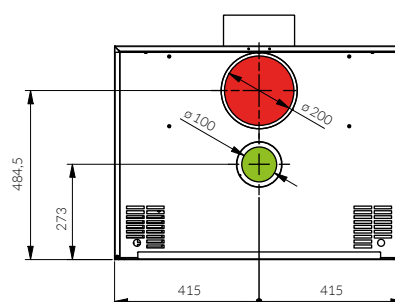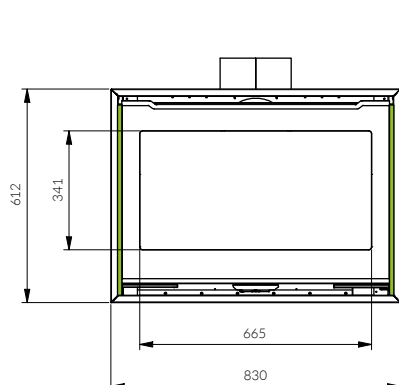

- Entrée d'air
- Sortie fumées

OPTIONS



# HABILLAGES

## 30300



Fig. 1 - cadre composable en acier massif verni 5 mm, verni, avec porte-bûches et décor en pierre ollaire.



Fig. 2 - cadre composable en acier massif 5 mm verni avec 2 décors pierre ollaire.

| Modèles                          | Description                                                    | Référence         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| QUICK 80<br>SYNTHESIS MODULAR 80 | Cadre foyer acier 5 mm                                         | 30300/80          |
|                                  | Cadre foyer avec porte-bûches droite ou gauche                 | 30300/80/LEGNA    |
|                                  | Cadre foyer avec 2 porte-bûches droite et gauche               | 30300/80/2LEGNA   |
|                                  | Cadre foyer avec porte-bûches et décor pierre ollaire (Fig. 1) | 30300/80/LEGNA/DL |
|                                  | Cadre foyer avec décor pierre ollaire droite ou gauche         | 30300/80/DL       |
|                                  | Cadre foyer avec 2 décors pierre ollaire (Fig. 2)              | 30300/80/2DL      |

## 30200



Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné.

| Modèles                          | Description                                                 | Référence |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| QUICK 68<br>SYNTHESIS MODULAR 68 | Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné | 30200/68  |
| QUICK 80<br>SYNTHESIS MODULAR 80 | Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné | 30200/80  |
| FOGHET EVO                       | Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné | 30200/F   |

## 30100



Cadre avec décor en pierre ollaire.

| Modèles                                                              | Description                        | Référence   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| QUICK 68<br>SYNTHESIS MODULAR 68<br>avec tiroir de chargement pellet | Cadre avec décor en pierre ollaire | 30100/68    |
| SYNTHESIS MODULAR 68<br>sans tiroir de chargement pellet             | Cadre avec décor en pierre ollaire | 30100/MOD68 |
| QUICK 80<br>SYNTHESIS MODULAR 80<br>avec tiroir de chargement pellet | Cadre avec décor en pierre ollaire | 30100/80    |
| SYNTHESIS MODULAR 80<br>sans tiroir de chargement pellet             | Cadre avec décor en pierre ollaire | 30100/MOD   |
| FOGHET EVO                                                           | Cadre avec décor en pierre ollaire | 30100/F     |

# HABILLAGES

## 30000



Cadre en verre trempé et laqué blanc.

| Modèles                                                              | Description                          | Référence   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| QUICK 68<br>SYNTHESIS MODULAR 68<br>avec tiroir de chargement pellet | Cadre en verre trempé et laqué blanc | 30000/68    |
| SYNTHESIS MODULAR 68<br>sans tiroir de chargement pellet             | Cadre en verre trempé et laqué blanc | 30000/MOD68 |
| QUICK 80<br>SYNTHESIS MODULAR 80<br>avec tiroir de chargement pellet | Cadre en verre trempé et laqué blanc | 30000/80    |
| SYNTHESIS MODULAR 80<br>sans tiroir de chargement pellet             | Cadre en verre trempé et laqué blanc | 30000/MOD   |
| FOGHET EVO                                                           | Cadre en verre trempé et laqué blanc | 30000/F     |

## 24000



Cadre élégant en faïence blanc brillant.

| Modèles                          | Description                             | Référence |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| QUICK 68<br>SYNTHESIS MODULAR 68 | Cadre élégant en faïence blanc brillant | 24000/68  |
| QUICK 80<br>SYNTHESIS MODULAR 80 | Cadre élégant en faïence blanc brillant | 24000/80  |
| FOGHET EVO                       | Cadre élégant en faïence blanc brillant | 24000/F   |

## 16400



Cadre acier inox satiné ou en acier verni noir.

| Modèles                                                              | Description                | Référence        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| SYNTHESIS MODULAR 68<br>sans tiroir de chargement pellet             | Cadre en acier verni noir  | 16400/N/MOD68    |
|                                                                      | Cadre en acier inox satiné | 16400/INOX/MOD68 |
| QUICK 68<br>SYNTHESIS MODULAR 68<br>avec tiroir de chargement pellet | Cadre en acier verni noir  | 16400/N/68       |
|                                                                      | Cadre en acier inox satiné | 16400/INOX/68    |
| QUICK 80<br>SYNTHESIS MODULAR 80<br>avec tiroir de chargement pellet | Cadre en acier verni noir  | 16400/N/80       |
|                                                                      | Cadre en acier inox satiné | 16400/INOX/80    |
| SYNTHESIS MODULAR 80<br>sans tiroir de chargement pellet             | Cadre en acier verni noir  | 16400/N/MOD      |
|                                                                      | Cadre en acier inox satiné | 16400/INOX/MOD   |
| FOGHET EVO                                                           | Cadre en acier verni noir  | 16400/N/F        |
|                                                                      | Cadre en acier inox satiné | 16400/INOX/F     |

## 16300



Cadre linéaire en tôle vernie noire ou en acier inox.

| Modèles                                                              | Description        | Référence      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| QUICK 68<br>SYNTHESIS MODULAR 68                                     | Cadre couleur noir | 16300/N/68     |
|                                                                      | Cadre acier inox   | 16300/INOX/68  |
| QUICK 80<br>SYNTHESIS MODULAR 80<br>avec tiroir de chargement pellet | Cadre couleur noir | 16300/N/80     |
|                                                                      | Cadre acier inox   | 16300/INOX/80  |
| SYNTHESIS MODULAR 80<br>sans tiroir de chargement pellet             | Cadre couleur noir | 16300/N/MOD    |
|                                                                      | Cadre acier inox   | 16300/INOX/MOD |
| FOGHET EVO                                                           | Cadre couleur noir | 16300/N/F      |
|                                                                      | Cadre acier inox   | 16300/INOX/F   |

## LÉGENDE:

### EN 16510-1

Norme européenne spécifiant les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à la construction, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions) des appareils à combustible solide ainsi que les méthodes d'essai pertinentes pour les essais de type initiaux. Avec chaque partie 2, la norme fournit les exigences pour chaque type d'appareil.

### EN 16510-2-1

Norme européenne qui, avec la partie 1, spécifie les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à la construction, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), ainsi que les méthodes d'essai correspondantes pour les essais initiaux de type, pour les poêles à combustible solide alimentés manuellement.

### EN 16510-2-2

Norme européenne qui, avec la partie 1, spécifie les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à la construction, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), ainsi que les méthodes d'essai correspondantes pour les essais initiaux de type, pour les inserts, y compris les cheminées ouvertes, alimentés manuellement au combustible solide.

### EN 16510-2-6

Norme européenne qui, avec la partie 1, spécifie les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à la construction, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), ainsi que les méthodes d'essai correspondantes pour les essais initiaux de type, pour les appareils à granulés à alimentation automatique.

### EN 16510-2-7

Norme européenne qui, avec la partie 1, spécifie les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à la construction, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), ainsi que les méthodes d'essai correspondantes pour les essais initiaux de type, pour les appareils à double combustible alimentés au bois et aux granulés.



Équivalence flamme verte: garantie de qualité, rendement et hautes performances énergétiques et environnementales des produits à bois.



Ordonnance contre la pollution atmosphérique.



Classe d'Efficacité Énergétique  
Selon une échelle de A++ à G pour poêles et cheminées



Document Technique d'Application.  
Poêle étanche certifié par le CSTB.

#### INDICATION DE LA CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ

- **BE** : Appareil non étanche, destiné à être alimenté en air de combustion par un conduit d'air de combustion. Pas d'exigences spécifiques en matière d'étanchéité, pas d'exigences spécifiques concernant le mécanisme de fermeture de la porte.
- **CM** : appareil étanche (10 Pa), avec raccordement à l'air de combustion. Exigences en matière de fermeture manuelle de la porte et de verrouillage.
- **CC** : appareil étanche (10 Pa), avec raccordement à l'air de combustion. Exigences relatives à la fermeture et au verrouillage manuel de la porte, contrôlée par un système d'alarme ou de sécurité.
- **CM50** : Appareil étanche (50 Pa), avec raccordement à l'air de combustion. Exigences en matière de fermeture et de verrouillage manuel de la porte.



Télécharger le catalogue



[www.jm-poeles.com](http://www.jm-poeles.com)

REVENDEUR AGRÉÉ:

**JOLLY-MEC CAMINETTI SpA**  
Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG) ITALY  
Tel. +39 035 8359211 - [info@jm-poeles.com](mailto:info@jm-poeles.com)

*JOLLY MEC Caminetti SpA se réserve le droit, sans préavis, de modifier les caractéristiques des produits à tout moment pour n'importe quel besoin pour des raisons techniques ou commerciales. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les erreurs, inexactitudes et omissions. Ce document ne peut pas être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite de JOLLY MEC Caminetti SpA qui en détient les droits. Les caractéristiques des matériaux (par exemple, la veinure du marbre, les craquelures de la céramique), n'altérant pas les propriétés du produit mais pouvant différer des veines et / ou nuances de FINITIONS par rapport aux photos illustrées dans nos catalogues JOLLY MEC Caminetti SpA, ne sont pas considérés comme défauts.*



